ＫＥＩＷＡ-ＴＯＷＮ シリーズ

～認定長期優良住宅対応仕様～

株式会社 慶和住宅

KEIWA-TOWN
Series

耐震等級3・断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量等級6

建物標準仕様書

環境に優しい次世代省エネ住宅

フラット35S
金利Aﾀｲﾌﾟ利用可

※掲載されている商品は予告なく変更になる場合がございます。

先進のデザインと
快適性をここまで。

設計自由度の高い木造軸組工法・充実の標準仕様をもとに、
自慢の設計力で〈こだわり〉を活かします。
貴方の夢を聞かせてください。
わたしたちが実現します。















人と環境にやさしい家造りと強くて長持ちの住宅をご提供いたします。

環境

環境を考える

当社では今問題となっている環境汚染を考え、CO_2を排出する燃焼機器をオール電化システムに変える事により、CO_2の排出量を約1/2に削減し、環境との共生を提案しております。(オプション仕様)

健康

人体を考える

人体に悪影響を及ぼすホルムアルデヒドなどを含む加工木材などをＪＩＳ:ＪＡＳ規格指定の基準をクリアした商品を使用することにより人体にも環境にも優しい住宅を提供いたします。

バリアフリー

高年齢化を考える

高年齢化にともない、住宅もお年寄りのことを考慮した建物を提案いたします。(部屋の配置・段差の解消・手摺りの設置など)

構造

構造を考える

阪神大震災以後、木造住宅在来工法は耐震性が弱いなどの評価がされがちですが、本来日本においての建築である在来工法は、その風土にあった施工方法だったはずです。現在では耐震性に関して公的に金物などを強化し、耐震性能を向上させています。

■集成柱の躯体の特徴

集成材(エンジニアリング・ウッド)

従来木材(無垢材)とEW(エンジニアリング・ウッド)の比較。
無垢材は狂いが生じ、変形(伸縮)し易いので、造作後、多部に渡ってヒビ・すきま・床鳴り等のクレームが出易すいですが、これをEWを使用する事によって低減できます。

断熱性

建築材料として断熱性に優れ水分を吸収してくれるなど、夏は涼しく冬は暖かい理想的な住まいを提供できます。

防火性能

断面積を大きくすることにより、1000℃以上になっても必要強度は保たれます。これは断片を大きくすると表面が焦げても炭化層ができ、酸素の供給が絶たれ燃えにくくなる為です。

強度


天然木(無垢材)に対し約1.3倍以上の強度性能があります。

耐久性

集成材に使用される接着剤も進歩しており、管理条件を整えれば半永久的に耐久性を保てます。

自由な形

集成材は幅・厚み・長さ等自由に接着・調整することができ、長大材や湾曲材の製造が可能です。また、強度に合わせて原材料を選別でき、自由なデザインや構造計算に基づく強度の部材を供給することができます。

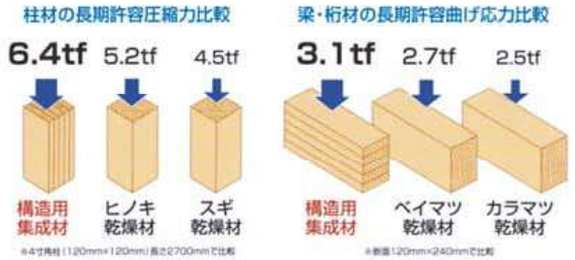

■プレカット



プレカットを採用し、高度なクオリティーをもつ住宅を、より短期間で供給できるよう努力しております。プレカットにより建材・部材等の均一化が可能になり、精度においても0.1mmの正確さまでコントロールできます。また、様々な資材・部材にも対応でき、お客様の多様なニーズにもお答えできます。木材の大半を工場生産にシフトチェンジしている為、今までの大工の違いによる品質の低下を解消し、均一なレベルの住宅を供給します。

■施工の流れ(仕様により工事・工程内容は異なります。)



3尺枡組工法(床組)




STEP11
完成立会

STEP12
お引渡し

■ベタ基礎

強固なベタ基礎・基礎幅150mmなどを採用し、耐久性や強度にすぐれた家づくりを心がけております。
いつまでも安心して暮らせる住宅を提供し続けます。

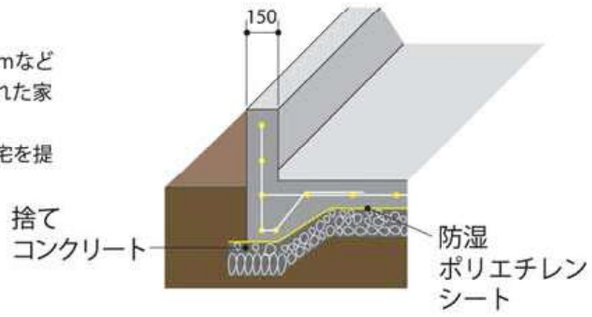

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

mo_170501

24時間換気設備用パイプファンのご提案


Panasonic



品番：FY-T08PDX9SD

消費電力(W)	3.2
風　量(m3/h)	105
騒　音(dB)	28.5


換気扇の不満

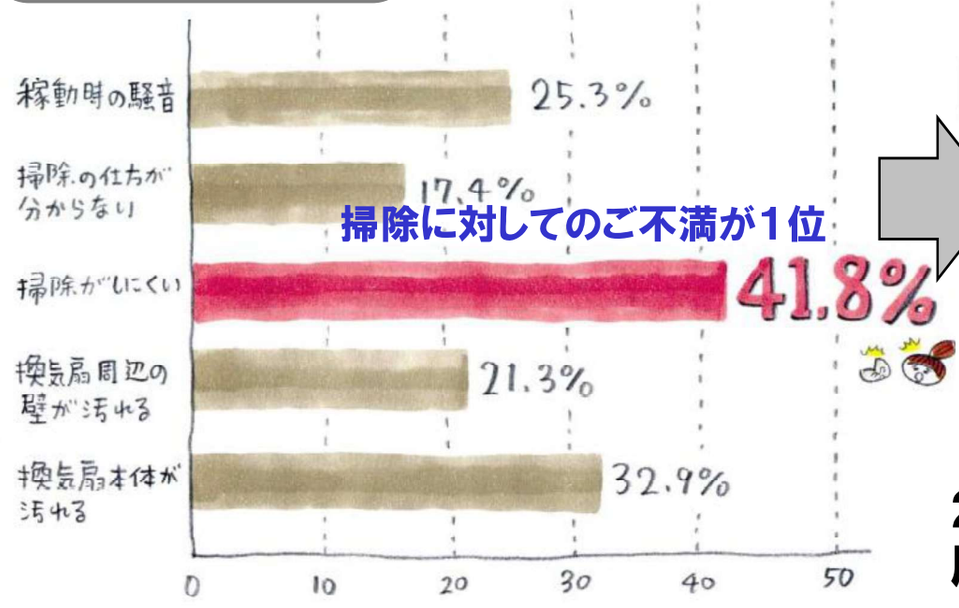

掃除に対してのご不満が1位

掃除しないと

パイプファン

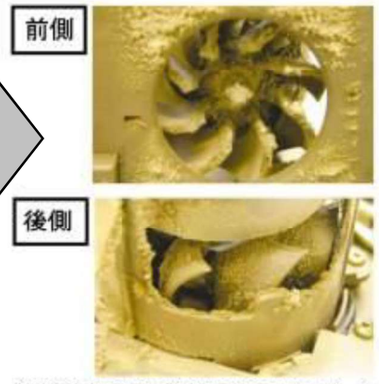

条件:2年間使用、当社製品のモニターデータ

2年間掃除しないと風量が25%もダウン

Panasonicなら
お掃除の仕方が変わります




1　お掃除ラクラク

①羽はワンタッチで簡単にとれます。



②ルーバー着脱も簡単です。

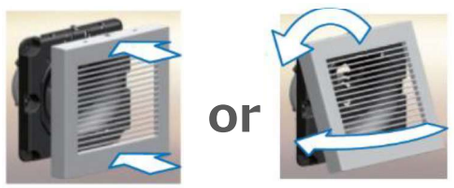

or

「押し込み」でも

引っ掛けでもOK

2　壁を汚さない気密リング



パナソニック独自のこだわり気密リング。
排気の逆流を抑え、
お部屋の壁面汚れを防ぎます。

3　静かに確実に換気します

サイレント ストリームファン

①羽を大きくし、
風量約20%UP



②羽にリブをたてて、
気流の流れをスムーズに。
騒音値15%減

REPD-JF

GOOD DESIGN AWARD
2017年度受賞



ホワイト

空気清浄フィルター付 REPD-JF

フィルターを通して浄化された外気を、室内に取り入れたい場合に最適です。

空気清浄フィルター＋断熱シート付 REPD-JFK

空気清浄と結露防止の両方の性能を満たしたい場合に最適です。

断熱シート



空気清浄フィルター＋遮音シート付 REPD-JFS

空気清浄と騒音対策の両方の性能を満たしたい場合に最適です。

遮音シート




空気清浄フィルター




操作部
脱着式

捕集効率70%(重量法)

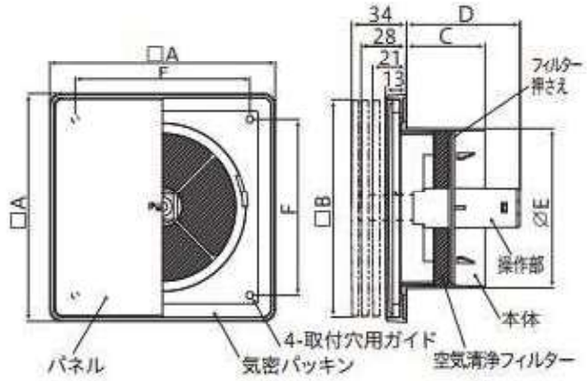

圧力損失曲線

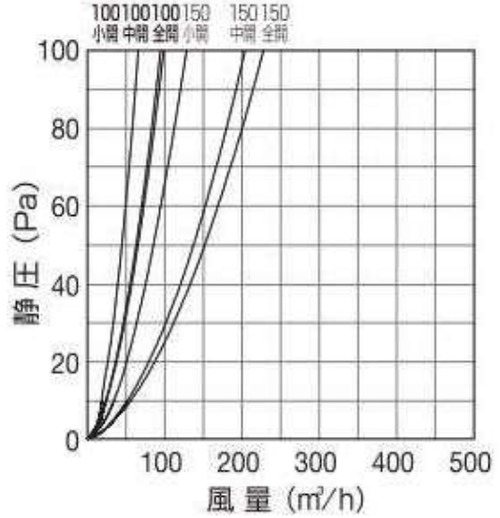

(単位:mm)

品番	タイプ	サイズ	A	B	C	D	E	F	入数	標準価格
REPD-100JF	空気清浄フィルター付	Φ100	139	132	48.5	70	98	108	36	¥2,350
REPD-150JF		Φ150	190	182	48.5	70	148	158	12	¥3,300
REPD-100JFK	空気清浄フィルター+断熱シート付	Φ100	139	132	48.5	70	98	108	36	¥2,900
REPD-150JFK		Φ150	190	182	48.5	70	148	158	12	¥4,000
REPD-100JFS	空気清浄フィルター+遮音シート付	Φ100	139	132	48.5	70	98	108	36	¥2,900
REPD-150JFS		Φ150	190	182	48.5	70	148	158	12	¥4,000

	サイズ	小開	中開	全開	サイズ	小開	中開	全開
有効開口面積(㎠)	Φ100	12.8	16.5	17.0	Φ150	23.6	35.6	38.3
圧力損失係数(ζ)		25.5	13.8	12.4		28.0	14.1	11.5

●カラー対応につきましてはご相談ください。

安心安全な床下換気材


キソスペーサー®

キソスペーサーは基礎のコンクリート部分と
土台の間に入る樹脂製の部材です。






従来の床下換気

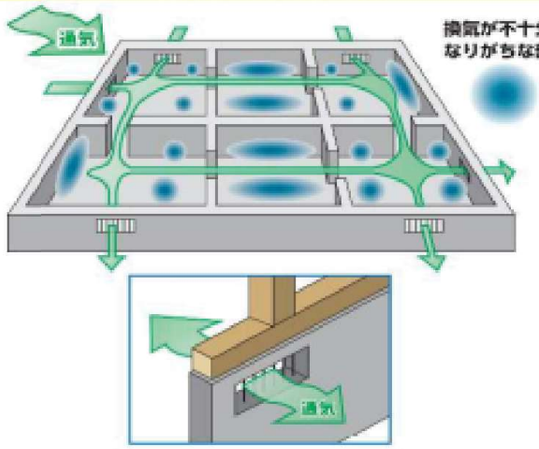

換気口が部分的にしか設置されていないため
換気が不十分な部分が出来てしまいます。


キソスペーサーによる床下換気

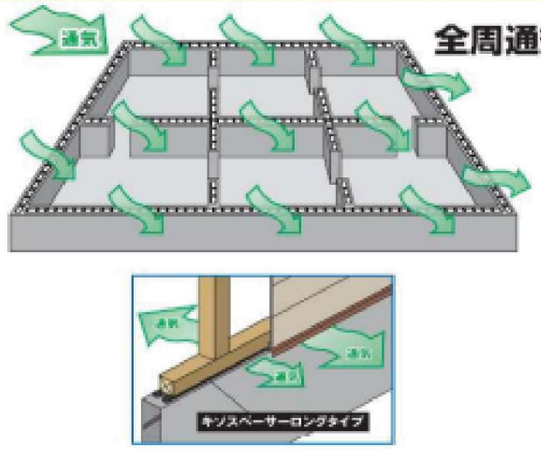

キソスペーサーは基礎の周囲を囲うよう
に設置するため通気性が高くなります。

キソスペーサーロングタイプ 5つの特徴〈PAT〉

① 合板支持パーツ(GSP)が更なる省施工と安全作業を可能にしました。

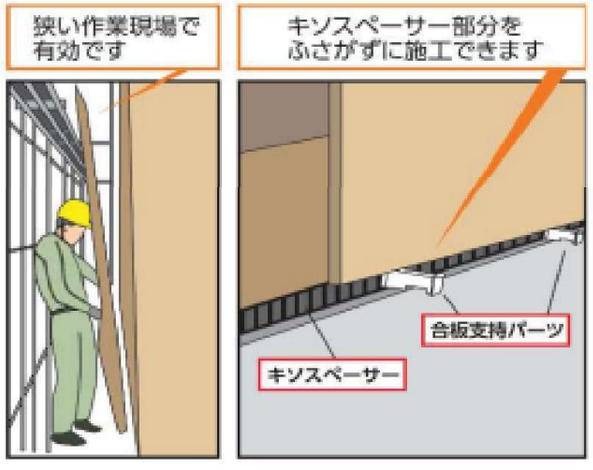

② 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。(換気タイプ)



有効換気面積：90.9㎠／m(82.7㎠／本)

製品圧縮強度	自社規格※	NKSL
	12トン	約17トン

有効換気面積	建築基準法	住宅工事仕様書	NKSL
	60㎠／m	1mあたり75㎠以上	90.9㎠／m

※自社規格12トンは、ベターリビングが定める短期許容耐力を満たす値です。

③ ストッパー付レベル調整プレートは3種類、2枚まで重ねて使用できます。(換気タイプ)



厚さ1mm／2mm／3mmがあります



※レベル調整プレートは両側から使用します。
ロング換気タイプ用は、片側2枚まで重ねて使用できます。

④ 素手で持っても痛くありません。※



※現場施工時は保護手袋着用など
安全策を行って下さい。

⑤ アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。



YR束

Joto
ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

●特長



•ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。
施工時の微調整により精度もアップします。

•大引受けの形状は、LタイプとTタイプの2種類をご用意。
用途に合わせてお選びいただけます。

•192～532mmまで床下の高さに合わせて選べる4タイプを用意。

•大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引） との接触音防止に配慮しています。

●製品スペック

・表面処理　めっき処理(ダクロ相当)

・荷重性能


■ＹＲ束

品　番	YR束　大引受　Lタイプ			
	YR-1827L	YR-2438L	YR-3045L	YR-3953L
最大圧縮荷重（測定値）	36.78kN (3,753kgf)	22.89kN (2,335kgf)	21.26kN (2,169kgf)	21.11kN (2,154kgf)

品　番	YR束　大引受　Tタイプ			
	YR-1827T	YR-2438T	YR-3045T	YR-3953T
最大圧縮荷重（測定値）	36.78kN (3,753kgf)	22.89kN (2,335kgf)	21.26kN (2,169kgf)	21.11kN (2,154kgf)

●施工要領

3尺(1,000mm)以内で間隔毎に
配置してください

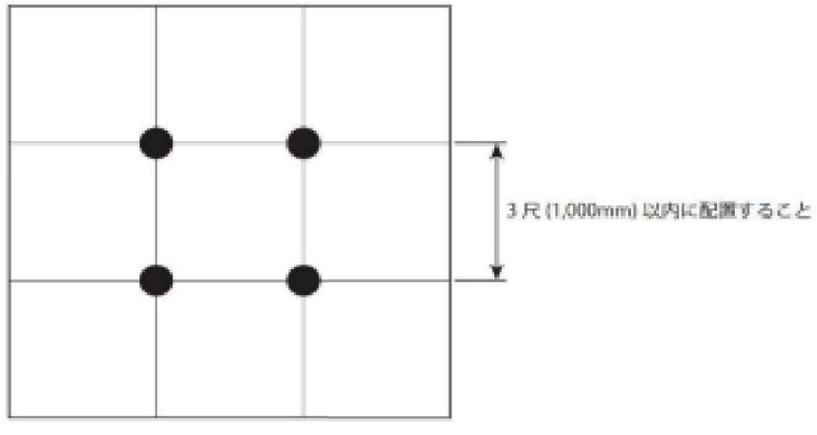

●施工イメージ



省エネルギー基準対応仕様

NON ホルムアルデヒド

アクリアはシックハウス症候群の原因の一つとなるホルムアルデヒドを材料に含まない健康住宅向け高性能断熱材です

快適

寒い冬でも室内が暖かい

寒くて布団から出るのがつらい冬の朝も、
アクリアでしっかり断熱した住まいなら、
暖房の効果を保ちます。

快適

暑い夏も冷房効果が持続

エアコンを切ると寝苦しい暑さの夏の夜、
アクリアマットでしっかり断熱した住まいなら、
冷房効果が長持ちします。

高耐久

断熱性能が長持ちします

長く暮らしていく住まいだから、快適な住み
心地が長持ちしないと困ります。グラスウール
は長期間にわたって劣化の少ない断熱材です。

アクリアネクスト
（高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ14K105mm ）








- 高い断熱性能があります。
- 防湿性能の高いフィルム付属で壁内の結露対策をしています。

アクリアネクスト14K、アクリアマット14K、は住宅金融支援機構による断熱材の熱伝導率区分「高性能グラスウール16K相当」と同じ断熱性能です。

冬

壁の断熱材

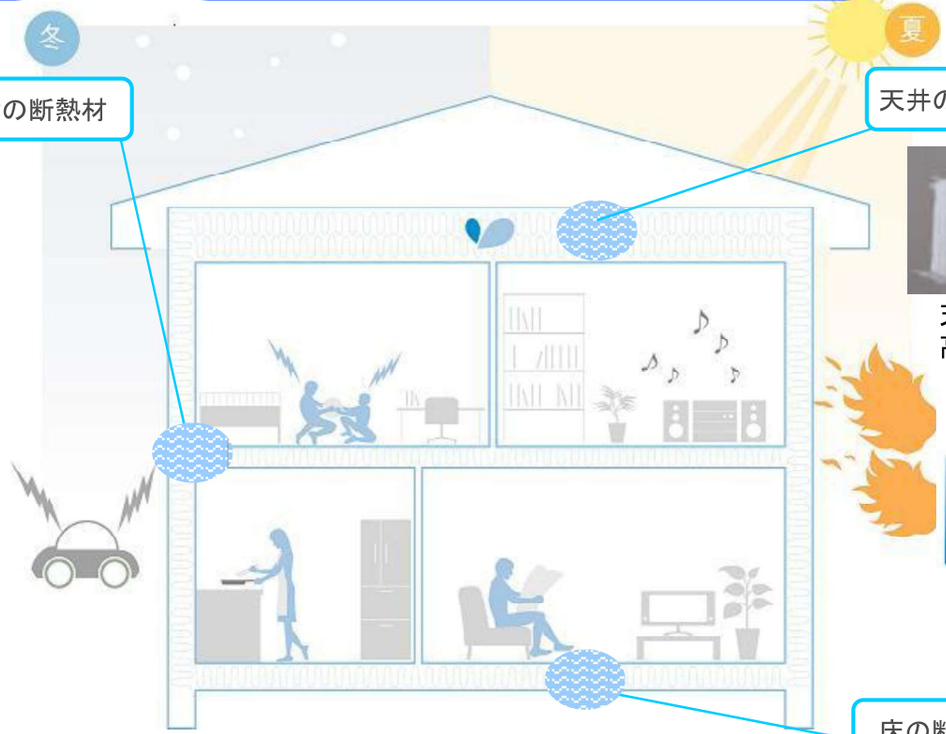

夏

天井の断熱材

アクリアマット14K155mm
（高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ14K155mm）



天井専用
高性能グラスウール



安全

万が一の火災に燃えにくい

ガラスを原料にした断熱材です。
高温に 強く、延焼や類焼の被害を抑えま す。

床の断熱材

アクリアUボードピンレス
（高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ20K90mm）

快適

しっかり床断熱で
床から伝わる快適さ

足元は特に温度に敏感。
床にもしっかり断熱します。



確実に施工できるように開発された
形状の、床専用の断熱材です



Safe & Clean Aclear アクリア

FIBER GLASS 旭ファイバーグラス

Aclear アクリア
Safe & Clean

アクリアは、シックハウス症候群の原因の1つといわれているホルムアルデヒドを含まない材料を使用している断熱材です。
優れた断熱性能に加え、健康、安全、環境への配慮までも品質にした高性能なグラスウールです。

省エネ

冷暖房費
約30%
お得

東京都内において、省エネ対策等級3と4の比較。
（国土交通省試算）



健康

NON ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒド
0

アクリアは、製造過程でホルムアルデヒドを含む材料を使用していません。

安心

耐火性
耐久性

ガラスが原料なので、
熱に強く性能が長持ち


エコ

材料の80%以上に
リサイクル
ガラス使用

FIBER GLASS 旭ファイバーグラス

長寿命住宅の近道

トーコー棟換気 ―― 見えない部分が危ない！ 小屋裏・壁内部の湿気から木材を守る部材

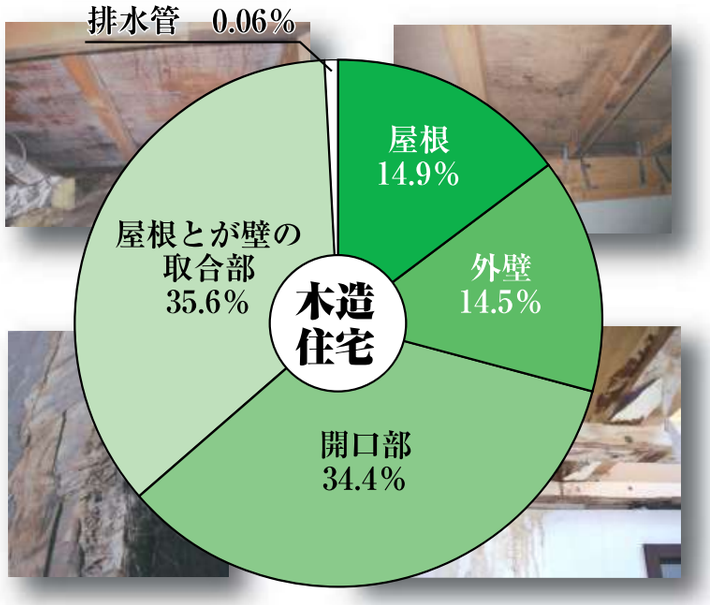

【雨水の浸入を防止する部分】保険事故発生部位の割合
2008年12月～2020年6月までの累計


■住宅の事故の原因

近年の住宅に関する事故件数の 99%以上が屋根及び外壁に関するものです。一見すると「雨漏り」と思われがちなそれら事故症状の一部が、実は家の室内と室外との温度差によって発生する「結露現象」によるものだと言うことがこれまでの事故調査の結果で分かっています。
室内での結露現象は快適なくらしを阻害するだけではなく、小屋裏や壁の内部などの目に見えない部分を腐朽させ住宅の寿命をも縮めます。

■換気の必要性とトーコー棟換気の役割

結露が発生する環境では複数の条件が重なっていることが多いのですが、小屋裏を換気することによって小屋裏と室外の温度差を少なくすることが非常に有効な解決手段の一つです。
暖かくなった空気は上昇を始めるという気流の特性を生かし効率的に壁内部や小屋裏の換気を働かせるために、屋根の頂部で排気する「トーコー棟換気」は威力を発揮します。

■換気の流れ

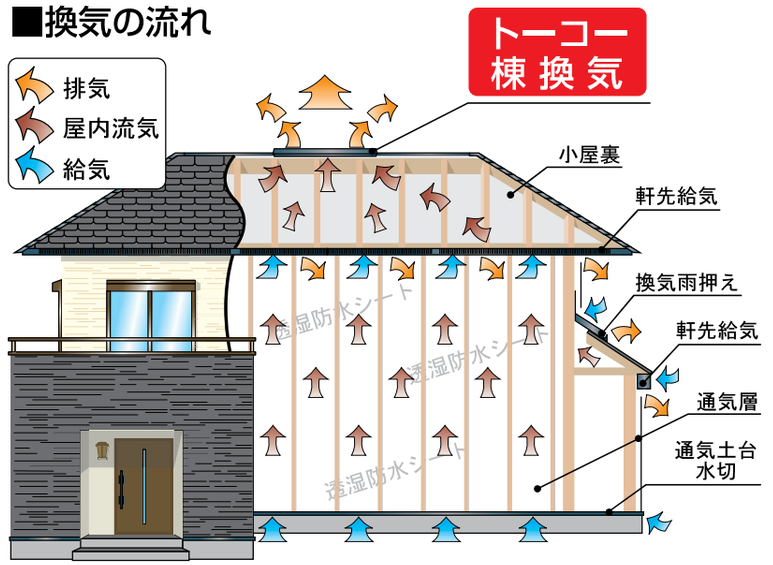


「通気土台水切り」や「軒先給気」から新鮮な空気を取り込み「換気棟」から湿気を含んだ空気を外に排出します。

■トーコー棟換気 ラインナップ　各品種 防火仕様別途対応可

S型換気棟

標準仕様

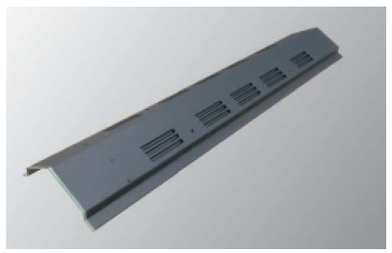


勾配対応：2.5寸～8寸

■有効開口面積

長さ	標準タイプ	防火タイプ
0.5P	90cm²	90cm²
1P	170cm²	170cm²
2P	340cm²	340cm²

高換気 Swing

オプション

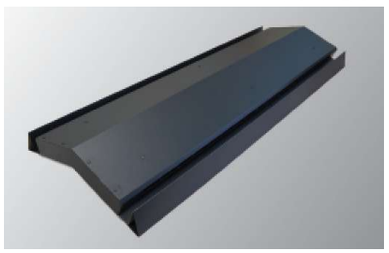

勾配対応：2.5寸～8寸

■有効開口面積

長さ	標準タイプ	防火タイプ
0.5P	194cm²	194cm²
1P	438cm²	438cm²
2P	876cm²	876cm

換気片流れ棟

標準仕様



勾配対応：2.5寸～9寸

■有効開口面積

長さ	標準タイプ	防火タイプ
0.5P	40cm²	40cm²
1P	78cm²	78cm²
2P	156cm²	156cm²

換気雨押え

標準仕様




勾配対応：2.5寸～8寸

■有効開口面積

長さ	標準タイプ	防火タイプ
0.5P	30cm²	30cm²
1P	61cm²	61cm²

方形換気棟

オプション

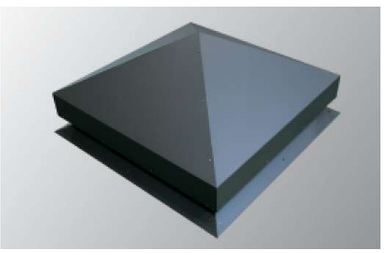

勾配対応：3寸～10寸

■有効開口面積

標準タイプ	防火タイプ
600cm²	600cm²

快適な「くらし」をまもりたい。

TOKO

グリシェイドクァッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。
日本の住まいの最適な「軽さ」と「強さ」をもった屋根材です。



■カラーバリエーション

耐候性グレード ★★　AutoClave Dry




GK221
ココナッツ・ブラウン



GK262
ネオ・ブラック



GK275P
パール・グレイ



GK227
ラスティ・グリーン



GK247
アイリッシュ・グリーン

印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

災害からまもる


■地震時の住まいの揺れを抑える軽い屋根材

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

屋根で減震


屋根は軽いほど
建物の重量を軽く、
重心を低くできるため、
減震効果が期待できます。

■陶器平板瓦との本体重量比較 〈1坪当りの重さ〉

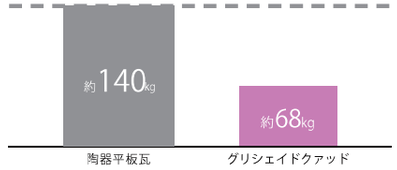


1 建物の重量を軽く

屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。

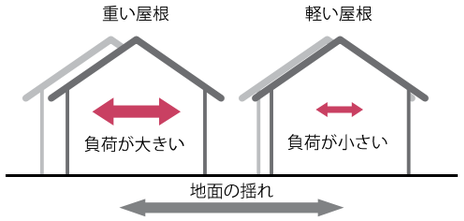

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。

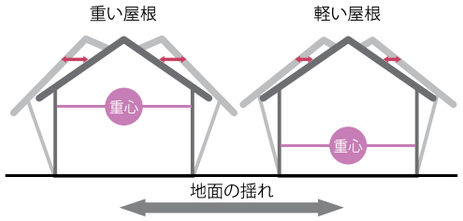


※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

■暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。


カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。屋根材裏面に浸水した場合でも、下葺材で野地板への浸水を防ぎます。

■ 防水試験 〈社内試験〉



［実験条件］
- 散水量：240mm/hr
- 風速：30m/s
- 試験時間：10分間
- 面積：約2㎡
- 4寸勾配、流れ長さ2m

一重部分がない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



■防水試験結果

品名	裏面への漏水量	備考
カラーベスト	微少	―
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

防水試験結果はあくまでも性能評価の目安です、
台風などの自然の風とは異なります。
※ケイミュー屋根材には高い防水性はありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。


■ 耐風試験 〈社内試験〉



［実験条件］
- 風速：20m/s～60m/s（整流）
- 試験時間：10分間
- 面積：約4㎡
- 4寸勾配、流れ長さ2.5m

〈屋根材施工方法：標準施工〉

一枚一枚が釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。



■耐風試験結果　フラッタリング＝風によるバタつき

品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
カラーベスト	異常なし			フラッタリング	
セメント洋瓦※	異常なし	フラッタリング			飛散
陶器瓦※	異常なし	フラッタリング			飛散

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

耐風試験結果はあくまでも性能評価の目安です、
台風などの自然の風とは異なります。
※瓦の種類によって耐風性能は変わります。
※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。
詳しくは、屋根材総合カタログをご参照ください。

資料・商品：ケイミュー株式会社 2023.04

標準仕様　＜プレコート破風板・軒天ボード＞

KONOSHIMA

■破風板　二段落ちKHDタイプ

塗膜10年保証


□ファリーホワイト（W087）


□ミルトアイボリー（W145）


□ファインステン（W175）


□エボニーブラウン（W241）


□チャコールブラック（W226）

KHD16※※J■■■　＜対応幅＞180幅～240幅


■軒天ボード　エンボス柄


塗膜10年保証


□ファリーホワイト（W087）


□ミルトアイボリー（W145）


□ファインステン（W175）


□エボニーブラウン（W241）


□チャコールブラック（W226）

12mm厚品　SCV182EH■■■
14mm厚品　SNDV008■■■

■軒裏換気金物　ABK45・BK45


□ホワイト（WH）


□ブラック（B）

12mm厚品用　BK45－■■－J　　防火構造認定番号QF030RS-0164
14mm厚品用　ABK45－■■－J　防火構造認定番号QF045RS-0084



破風板・軒天ボードのカラーラインナップを統一させることで、軒先廻りのデザインに一体感をもたらします。
様々な外観に対応可能な全5色のラインナップを取り揃えております。

2023.8改訂

◆プレコート破風板/軒天ボード

KONOSHIMA


■破風板

塗膜10年保証


両面合成樹脂塗装/繊維混入セメント押出成形板

ゼロアスベスト

＜2段落ちHDタイプ＞

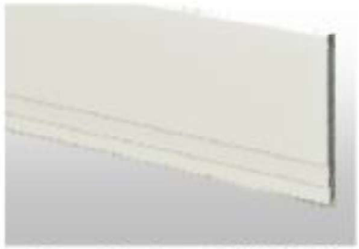

□ファリーホワイト（W087）

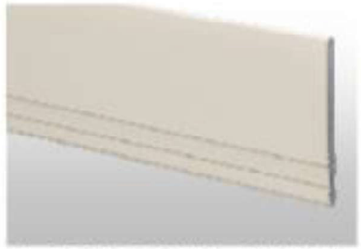

□ミルトアイボリー（W145）



□エボニーブラウン（W241）



□チャコールブラック（W226）



軒　天

※オプション対応品

住まいのイメージを左右する軒天の色選び。
優れた防火性のニチハの軒天は、
多彩なバリエーションと施工性で
美しい仕上がりを実現します。


木目調

塗りタイプ　シリコンアクリルエマルション塗装　トップクリアー

マークの説明▶P.17-18

■継手加工：合いじゃくり加工

無孔板

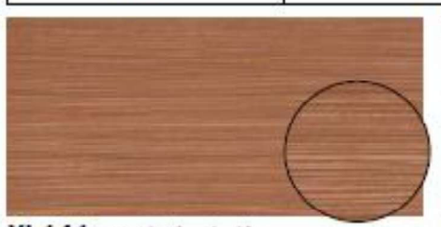


YL141　ティンバーベージュ



YL142　ティンバーブラウン



YL143　ティンバーチャコール

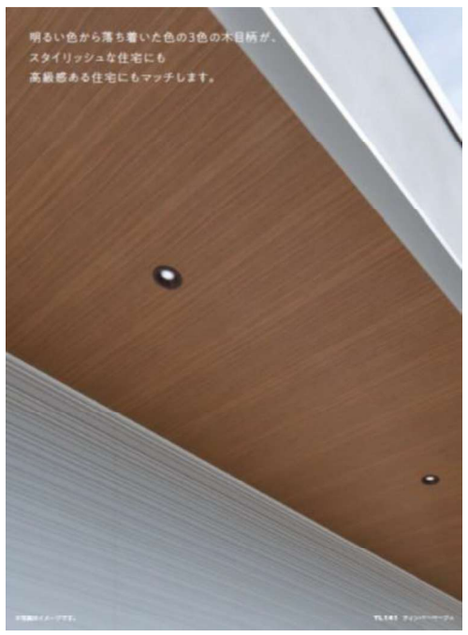

※破風板・軒天材のカラーラインナップを揃え、外装材の統一感を向上させました。
※上記画像は印刷などの都合上実物と色が異なる場合がございます。サンプルでのご確認を併せてお願い致します。

トーヘン 117
雨どい






1.シャープなデザイン


機能性とデザイン製を追求し、直線と曲線をミックスした
シャープな平行雨どいです。
トーヘンのデザインは前後がなく、見た目もすっきり。

2.紫外線のダメージに強い

軒どい前面とたてどいの全面に色あせしにくい高耐候層を形成した退色に強い雨どいです。住宅の耐久化に最適な雨どいです。

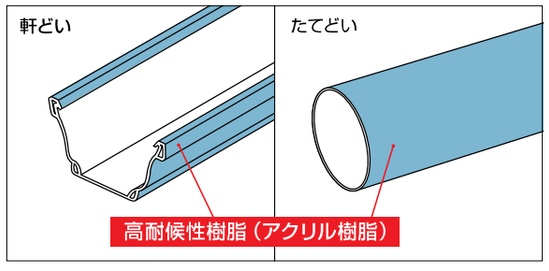

スーパーUVによる耐候促進試験




※上の表は、当社実験によるデータです。
※上の表の「80時間」は、約1年経過したものに相当します。
（但し、実際の暴露では上の表と多少異なる場合があります。）


※高耐候仕様は、濃色系の新茶（SB）、クロ（K）、オータムブラウン（AB）の3色となります。 他の淡色系との性能値に違いはございません。

3.高強度設計

綿密なデータ解析による強度設計（肉厚1.35mm）により、強さを発揮します。
また、リバーシブル施工が可能な形状です。




軒どい(117)断面図（位単：mm）

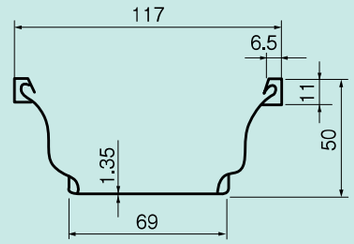

有効排水断面積：42.0cm²

たてどい(60)断面図

（位単：mm）



有効排水断面積：26.4cm²

※カタログ、CADデータは「デンカアステック株式会社」ホームページをご確認ください。

4.豊富なカラーバリエーション


新茶(SB)


ヨーロピアンホワイト(W)


純白(SW)


クロ(K)


オータムブラウン(AB)



シャイニンググレー(SH)


アルトベージュ(UB)

※印刷物の為、色調は実物サンプルにてご確認ください。

5.綿密な設計思想

軒どい立ち上がり端部に1/1000の水勾配を付け、
雨水を外側に逃しません。

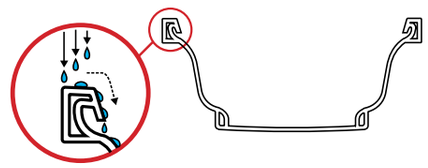

●軒どいおよびたてどい適合サイズ早見表

条件：水勾配1/1000降雨強度100mm/h（落とし口間隔は8～10m間隔とします）

雨どい組み合わせ		落とし口1ヶ所あたりの屋根投影面積m²	屋根投影面積 m²													
軒どい	たてどい		~20	~30	~40	~50	~60	~70	~80	~90	~100	~110	~120	~130	~140	~150	~160
トーヘン117	60	21.3	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

※詳細は「トヨ雨どい技術資料」に準じます。


※製品の仕様は予告なく改定する場合がございますので、ご了承ください。

Denka
デンカアステック株式会社

Floor Tile Selection | 床タイル セレクション

Madison | マディソン

スタイリッシュなカラーと表情の豊富なバリエーション。
戸建への多大な実績が安心の、定番床タイル。

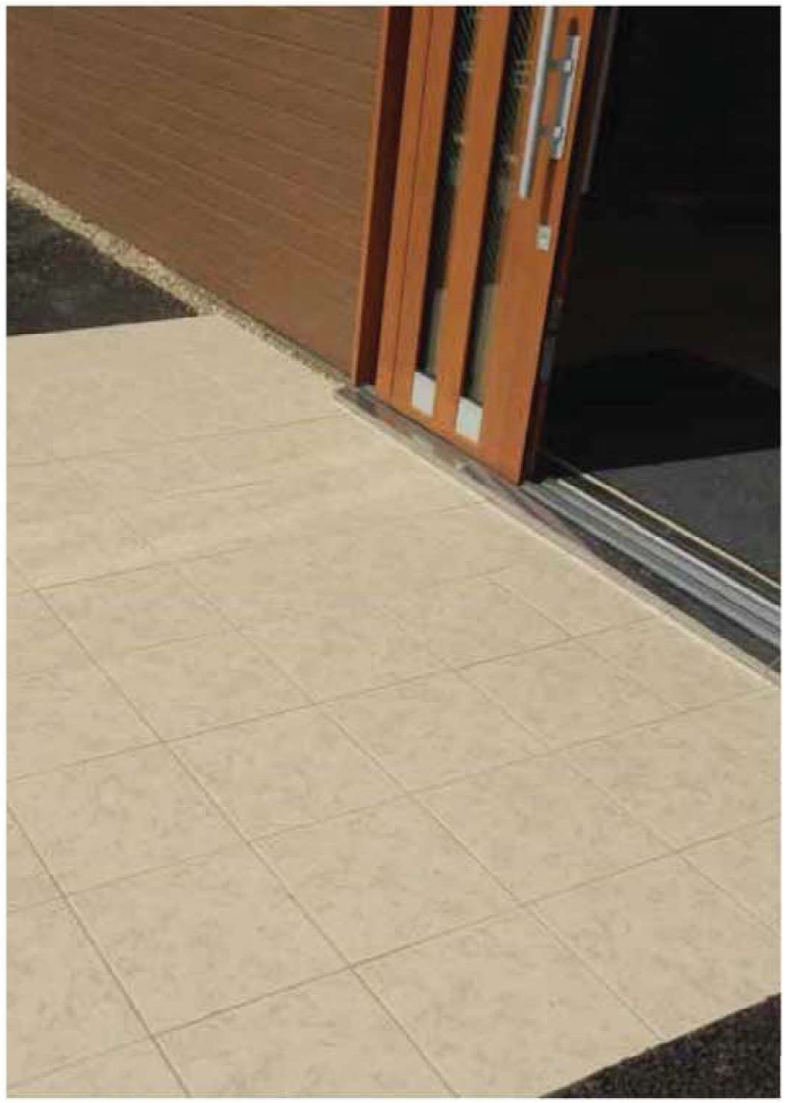

Sシリーズ

MD-300S／A


MD-300S／B


MD-300S／D


MD-300S／E

MD-300S／04

Mシリーズ

MD-300M／81


MD-300M／82


MD-300M／86


MD-300M／87



MD-300M／88

C.S.R：0.59

外床推奨工法 圧着張り工法　内床推奨工法 接着剤張り工法　外壁推奨工法 スタップ工法（5mmクシ目ビブラート-目地詰め）

形状名	品番	目地共寸法（mm）	厚さ（mm）	入数（ケース）	実寸法（mm）	重量（kg／ケース）
標 300角平	MD-300S/ A～E ・01～07	—	8.5	12枚	300×300	23
標 300角平	MD-300M/ 81～88	—	8.5	12枚	300×300	23
標 300角平階段	MD-301S/ A～E ・01～07	—	8.5	12枚	300×300	23
標 300角平階段	MD-301M/ 81～88	—	8.5	12枚	300×300	23

形状図



300角平



300角平階段
（溝の数は5本です）

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

ニチハ モエンエクセラード16

【超高耐候商品】 プラチナコート

【防汚機能 マイクロガード

Etype 16mm金物貼り同質短尺コーナー高級品 仕様 ①


耐火 3等級

※商品は耐火4等級対応商品です。

2025年5月現在

※■ルビドフラットEQG413, EQG414はﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし

プラチナコート OS

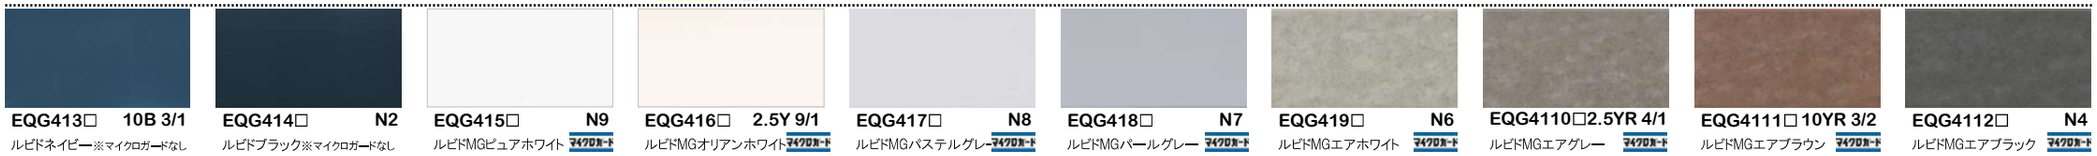

EQG413□ 10B 3/1 ルビドネイビー※マイクロガードなし
EQG414□ N2 ルビドブラック※マイクロガードなし
EQG415□ N9 ルビドMGピュアホワイト マイクロガード
EQG416□ 2.5Y 9/1 ルビドMGオリアンホワイト マイクロガード
EQG417□ N8 ルビドMGパステルグレー マイクロガード
EQG418□ N7 ルビドMGパールグレー マイクロガード
EQG419□ N6 ルビドMGエアホワイト マイクロガード
EQG4110□2.5YR 4/1 ルビドMGエアグレー マイクロガード
EQG4111□10YR 3/2 ルビドMGエアブラウン マイクロガード
EQG4112□ N4 ルビドMGエアブラック マイクロガード

■キャスティングウッド

プラチナコート マイクロガード OS



EPC241□ 10R 3/4 ミディアムブラウンMG
EPC2410□ 2.5Y 3/3 ダークブラウンMG
EPC243□ 7.5R 3/1 ビターブラウンMG
EPC2411□ 5RP 3/1 カーボンブラックMG
EPC245□ 5Y 9/1 ホワイトアッシュMG
EPC246□ 2.5Y 7/4 ホワイトキャメルMG
EPC247□ 5RP 6/1 スモークシルバーMG
EPC248□ 7.5YR 5/4 ナチュラルオーカーMG
EPC2412 5GY 2/1 ダークグリーンMG

※■リブ９(モノカラー)EDS2312, EDS2313はﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし

プラチナコート OS



EDS2312□ 5B 2/1 アグレアネイビー＊マイクロガード無し
EDS2313□ N1 アグレアブラック＊マイクロガード無し
EPS231□ N8 アグレアMGピュアホワイト マイクロガード

■マイスターウッド調

プラチナコート マイクロガード OS



EPC931□ 5Y 3/2 ステインMGグリーン
EPC932□ 7.5YR 3/3 ステインMGココア
EPC933□ 2.5Y 3/1 ステインMGチャコール

■コンクリート打ちっ放し16

プラチナコート マイクロガード OS



EPC432□ 10Y 7/1 MGグレーⅡ

■グラベリール


プラチナコート マイクロガード OS



EPB291□ 5Y 7/1 イストワMGホワイト
EPB293□ 5YR 5/4 イストワMGテラコッタ
EPB295□ 10YR 3/2 イストワMGエボニー

■ミラージュタイル


プラチナコート マイクロガード OS



EPB391□ 2.5Y 8/1 エアルMGホワイト
EPB393□ 2.5Y 3/1 エアルMGブラック

■ボルブストーン調

プラチナコート マイクロガード OS



EPB311□ 2.5Y 8/1 エアルMGアイボリー
EPB312□ 2.5Y 6/4 エアルMGマロン
EPB313□ 5YR 3/2 エアルMGチャコール

※■フラットウォール

プラチナコート マイクロガード OS



EPS241□ N8 アグレアMGピュアホワイト
EPS242□ 10Y 9/1 プリミエMGホワイト
EPS243□ 7.5YR 6/1 アグレアMGベージュ
EPS244□ N9 インテンスMGサーパスホワイト

■シャルムロック

プラチナコート マイクロガード OS



EPC281□ 10YR 7/1 マハビMGホワイト
EPC283□ 7.5YR 2/2 マハビMGルビー
EPC284□ 10YR 3/2 マハビMGブラウン
EPC285□ 10YR 3/1 マハビMGスモーク

■ウッドグローブ

プラチナコート マイクロガード OS



EQG271□ 5Y 9/2 グローブMGホワイト
EQG272□ 10YR 7/2 グローブMGベージュ
EQG273□ 10Y 3/1 グローブMGグリーン
EQG274□ 2.5Y 3/1 グローブMGセピア

■コルモストーン調

プラチナコート マイクロガード OS



EPB331□ 7.5YR 8/1 フォンドMGホワイト
EPB333□ 10YR 3/4 フォンドMGブラウン
EPB339□ 7.5YR 4/1 フォンドMGブラック
EPB336□ 10Y 8/1 フォンドMGアイボリー
EPB338□ 2.5Y 3/2 フォンドMGダークブラウン

■リーガストーン調

プラチナコート マイクロガード OS



EPB341□ 10YR 6/3 ランダMGマロン
EPB342□ 5YR 4/2 ランダMGチャコール
EPB344□ 10YR 7/1 ランダMGホワイト
EPB346□ 10YR 6/1 ランダMGグレージュ
EPB347□ 7.5YR 2/1 ランダMGネロ

■リントロック調

プラチナコート マイクロガード OS



EPB181□ 5Y 8/1 ラクルMGホワイト
EPB182□ 10YR 6/2 ラクルMGベージュ
EPB183□ 7.5YR 3/2 ラクルMGブラウン

■ヴィンテージウッド

プラチナコート マイクロガード OS



EPC762□ 7.5YR 4/6 スキムドMGブラウン
EPC763□ 5YR 3/3 スキムドMGチャコール

■シェードブリック調

プラチナコート マイクロガード OS



EPB321□ 10YR 6/3 コットMGマロン
EPB324□ 5Y 8/2 コットMGホワイト



●出隅：短尺同質出隅仕様
（長さ455mm）
●留め付け：金具施工

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

ニチハの「モエンエクセラード」は
①全品厚み16ミリ
②全品　超高耐候「プラチナコート」仕様　塗膜10年保証対応品
③全品製品10年保証対応品
④耐火3等級（45分準耐火構造対応）
⑤全品防汚品「ナノ親水マイクロガード」
⑥環境に優しいオフセットサイディング

ニチハ モエンエクセラード16

【超高耐候商品】プラチナコート　【防汚機能】マイクロガード

Etype 16mm金物貼り同質短尺コーナー高級品 仕様 ②

耐火3等級

2025年5月現在

■オルデミュール調



EPB101□ 7.5YR 8/1 モデラMGアッシュ
EFPB102□ 2.5Y 7/2 モデラMGクリーム
EPB104□ 10YR 5/3 モデラMGブラウン

■ポメロストーン調



EPB401□ 2.5Y 8/1 エアルMGアイボリー
EPB407□ 7.5YR 4/1 エアルMGダークグレー
EPB408□ 2.5Y 3/1 エアルMGネロ

■ニュースプリットストーン調



EPB571□ 5YR 8/1 レゼルMGホワイト
EPB572□ 5YR 7/2 レゼルMGアーモンド
EPB573□ 5YR 5/2 レゼルMGエスプレッソ

■アウラストーン調




EPB883□ 7.5YR 2/2 MG炎墨（えんぼく）
EPB884□ 10Y 7/1 MG薄月（はくづき）
EPB886□ 2.5Y 4/3 MG檀茶（だんちゃ）

■ニューロックライン



EPA906□ 5Y 9/2 フェルムMGホワイト
EPA908□ 5RP 4/2 フェルムMGチャコールグレー

■コシュカ



EPA191□ N9 リベルMGクリアホワイトⅡ
EPA194□ 10YR 3/1 リベルMGチャコール

■しぶき



EPA539□ 10YR 8/1 オリアンMGホワイト
EPA536□ 7.5YR 8/1 フロストMGホワイトⅡ
EPA537□ 10YR 8/3 ラフラMGアッシュⅡ

■ニューシャトーウォール調


EPA128□ 5RP 9/1 ラフラMGホワイトⅡ
EPA129□ 7.5YR 8/1 ラフラMGアッシュⅡ

■トリル



EPA321□ N9 リベルMGクリアホワイトⅡ
EPA322□ 5Y 8/1 プリミエMGホワイト
EPA324□ 5Y 6/1 カルモMGシルバー
EPA3213□ 5PB 2/1 フレスコMGネイビー
EPA326□ 2.5Y 3/1 ノーマMGチャコール
EPA329□ 7.5R 3/6 フィグMGレッド

■ヴェルセ



EQG261□ N9 ヴェルセMGピュアホワイト
EQG262□ 2.5Y 7/1 ヴェルセMGスモークグレー
EQG263□ 10Y 5/1 ヴェルセMGグリーングレー
EQG264□ 5R 3/1 ヴェルセMGデリットダークグレー
EQG265□ 5PB 2/1 ヴェルセMGフレスコネイビー
EQG266□ N1 ヴェルセMGブラック

■クレミナウォール調




EPA161□ N9 リベルMGクリアホワイトⅡ
EPA162□ 10YR 8/1 フロストMGホワイトⅡ
EPA163□ 10YR 7/1 シュアMGアイボリーⅡ
EPA165□ 10YR 3/1 リベルMGチャコール
EPA167□ N2 リベルMGブラック

■パンシェス



EQG891□ 10Y 9/1 パンシェMGホワイト
EQG892□ 10Y 7/1 パンシェMGライトグレー
EQG893□ 5PB 2/1 パンシェMGネイビー
EQG894□ N1 パンシェMGブラック

■ラフィネボーダー



EQG801□ N8 テルノMGホワイト
EQG802□ 10Y 7/1 テルノMGライトグレー
EQG803□ 10Y 3/2 テルノMGモスグリーン
EQG804□ 5B 2/1 テルノMGネイビー

■フラーグ



EPA941□ N9 プレスMGホワイトⅡ
EPA942□ 5Y 9/1 プレスMGアイボリーⅡ
EPA944□ 2.5Y 8/2 プレスMGアーモンドⅡ
EPA945□ 5YR 3/2 プレスMGピターⅡ

■フィーノ調



EPA384□ 10YR 7/2 フロストMGベージュⅡ
EPA3811□ N9 リベルMGクリアホワイト
EPA3812□ 2.5Y 8/1 パティMGホワイト
EPA3814□ 10YR 3/1 パティMGチャコール

■セリオスタイル



EPA135□ N9 リベルMGクリアホワイト
EPA136□ 5Y 9/1 プリミエMGホワイト
EPA138□ 2.5Y 2/1 オリアンMGブラック

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

住宅用窯業系外壁材販売数量
20年連続 No.1※
※2004年度～2023年度 住宅用窯業系外壁材市場 販売数量ベース （株）矢野経済研究所調べ 2024年7月現在
※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である。
ニチハは、住まいのプロに選ばれています!
日経アーキテクチュア
採用したい建材・設備メーカーランキング2024 窯業系サイディング部門
14年連続1位
窯業系サイディング部門 1位
読者を対象に、建材・設備メーカーの製品採用意向等をアンケート調査
2024年11月28日号
一級建築士の資格保有者を対象としたアンケート調査で、ニチハは2011年から14年連続1位に選ばれました。
また、ニチハを採用したいと回答した人の多くが「機能性」「耐久性」「デザイン」などを理由に挙げています。


ニチハの「モエンエクセラード」は
①全品厚み16ミリ
②全品　超高耐候「プラチナコート」仕様　塗膜10年保証対応品
③全品製品10年保証対応品
④耐火3等級対応（45分準耐火構造対応）
⑤全品防汚品「ナノ親水マイクロガード」
⑥環境に優しいオフセットサイディング

ニチハ


非防火【Dtype】アルミ樹脂複合窓エピソードⅡNEO

作成日：2024.08.30

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた
『樹脂』のメリットをプラスし、高い断熱性能を実現

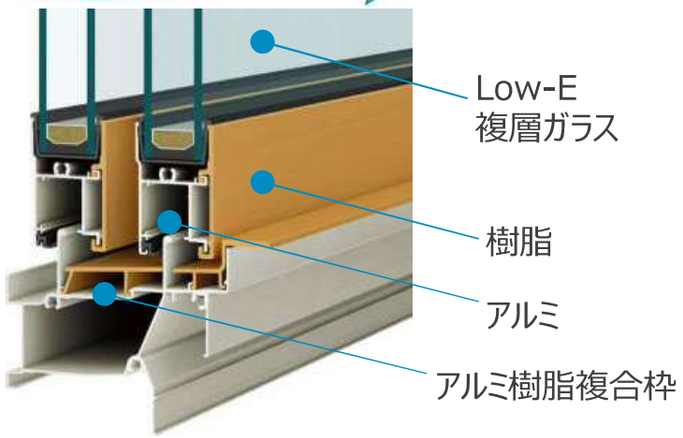


Low-E複層ガラス

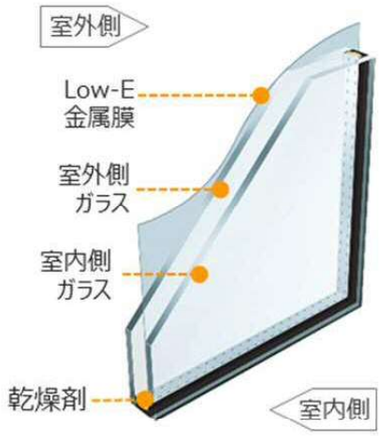

ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって、ガラスの断熱性能を高めた複層ガラスです。

カラーバリエーション

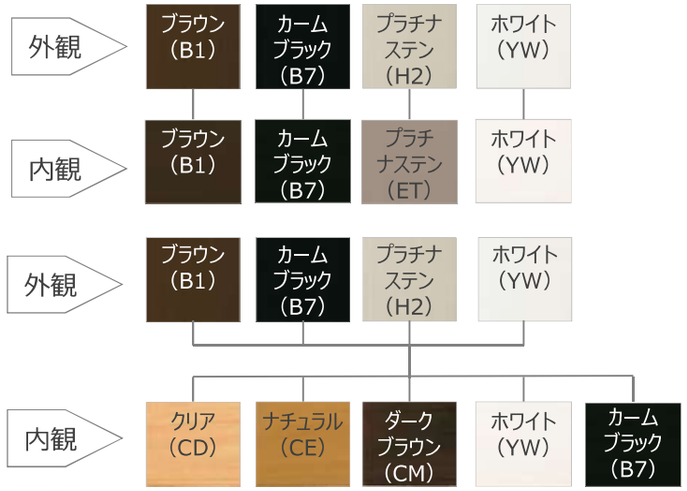

引違い窓 ・ シャッター付き引違い窓







全長引手



昇降ロープ

面付き引違い窓



❑ 面格子付き
❑ たて ❑ ラチス


片上げ下げ窓・面付片上げ下げ窓






❑ 面格子付き
❑ たて ❑ ラチス


内観




ＦＩＸ窓



勝手口通風ドア



内観



❑ 網戸付格子

テラスドア



たてすべり出し窓





❑ カムラッチハンドル

すべり出し窓

内観





❑ カムラッチハンドル

高所用すべり出し窓





❑ 折れハンドル

内観



操作位置

❑ 内観右 ❑ 内観左

❑ 高窓用
オペレーター



スリット窓



よこスリットFIX窓



よこスリットすべり出し窓

❑ カムラッチハンドル

たてスリット
FIX窓



たてスリット
すべり出し窓



内倒し窓





❑ 面格子付き
❑ たて ❑ ラチス

※商品の仕様詳細はカタログ等でご確認ください。 ※画像はイメージです。印刷物のため実際の商品と異なる場合がございますので、サンプル等でご確認ください。

断熱玄関ドア　ヴェナートD30

非防火地域
標準仕様

作成日：2024.8.30

YKK ap

カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートパイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- Z4 ディープグレイ
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5/B7 カームブラック

N08



枠　本体 共通
BQ / BE / KE / DP / Z9

BE：マキアートパイン

N09



枠　本体 共通
JJ / BQ / BE / KE / DP / Z9 / XP / BJ

BQ：シナモンオーク

F08



枠　本体 共通
S1 / H2 / B7 K5

枠　本体
B7 KE / B7 Z9 / B7 W6 / B7 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV

H2 BV / H2 KE / H2 Z9 / H2 W6 / H2 XP / H2 LU / H2 KR

A8：スモークヒッコリー

C10



枠　本体 共通
JJ / BQ / BV / BE / KE / AM / DP / Z9 / W6 / XP / BJ / QS / Z4 / S1 / H2 / B7 K5

枠　本体
B7 A8 / B7 AF / B7 HV / H2 LU / H2 KR

Z4 ：ディープグレイ

E14



枠　本体 共通
JJ / BQ / BE / KE / DP / Z9 / XP / BJ / Z4

Z4 ：ディープグレイ

New C09



枠　本体 共通
BV / KE / AM / Z9 / W6 / XP / H2 / B7 K5

AM：ダージリンウォールナット

New F03



枠　本体 共通
S1 / H2 / B7 K5

枠　本体
B7 KE / B7 Z9 / B7 W6 / B7 XP / B7 A8 / B7 AF / B7 HV

H2 BV / H2 KE / H2 Z9 / H2 W6 / H2 XP / H2 LU / H2 KR

Z9：ショコラウォールナット

■ ハンドル

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート　シルバー　ブラック



◆角型ストレート　シルバー　ブラック



◆クラシック　ゴールド　ブラック



■ シリンダー <WGシリンダー>

ユーシン・ショウワ製



<シルバー>



<ブラック>



<ゴールド>



樹脂カバー付
オーナーキー 5本

■ 脱着サムターン

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時に外しておけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。（下部錠のみ）



ボタンを押しながら取外し



OPTIOPN

電池式　スマートドア
ピタットキー

【標準装備】　ICタグキー３個
子鍵　２本





非常用カギ内蔵



シリンダーを内蔵したすっきりとしたハンドルデザイン



ICタグキー
“タグ”をピタッと近づける

専用アプリ

スマホアプリを使った
鍵の設定、登録。
鍵の開け閉めが可能。


※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。

Live Natural® MRX ライブナチュラル MRX 【マット塗装】 床暖房対応

FLOOR

ライブナチュラル MRX 2P タイプ

内装上履用 / 耐凹み傷 / 耐摩耗 / フリーワックス / 捨て張り / 床暖房対応 / ヒビワレ防止 / マット塗装

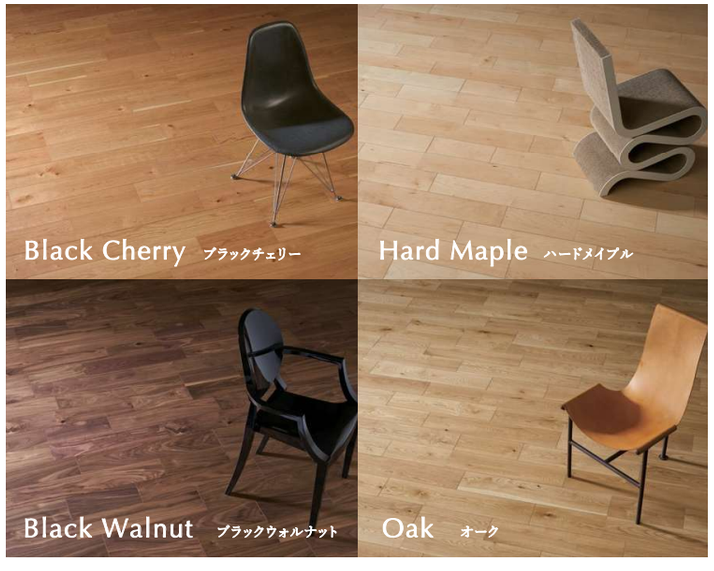



ブラックチェリー 品番：HXK20048RIS

ハードメイプル 品番：HXK20017RIS

ブラックウォルナット 品番：HXK2002WRNS

オーク 品番：HXK20005RIS

STAIRS

化粧階段


ハードメイプル

LINE UP


ブラックチェリー 乱尺柄


ブラックウォルナット 乱尺柄


ハードメイプル 乱尺柄


オーク 乱尺柄





特殊化粧シート

※ 側板・けこみ板・巾木のみホワイト（特殊化粧シート）の対応が可能です。

豊富なキャラクター

MRXは節や白太、ダイナミックな斑、濃淡など天然木の豊かな表情を採り入れています。

ノット・ピンノット



ミネラルストリーク（かなすじ）



白太



経年変化



ブラックチェリー

※パテ埋めはしていません・・・節や入皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。

5つの衛生性能を備えた「ハイジェニック仕様」

HYGIENIC 【ハイジェニック仕様とは】
●天然木であること ●以下の５つの衛生性能を兼ね備えていること

1. 抗ウイルス性能 ※1
SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
無機系・塗装 / 表面 / JP0612534A0001X

2. 抗菌性能 ※2
SIAA 抗菌加工
無機系・塗装 / 表面 / JP0112534A0001S

3. 耐薬品性能

4. 耐汚染性能

5. 室内空気環境性能

※1 製品上の特定ウイルスの数を減少させます。SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。

※2 SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

VALUE

より豊かな表情


自社で良質な木材を原木の段階から吟味し調達した天然銘木を使用しています。

特別な仕上げ塗装


木肌そのものの感触と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立したマット塗装で仕上げました。足触りのよいつや消し塗装をご体感ください。

フリーワックス


ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けをされる場合は推奨ワックスをご使用ください。**※ワックスを掛けると抗ウイルス・抗菌性能は発揮されません。**

床暖房対応


朝日ウッドテックの床暖房用フロアは、きびしい含水率管理と材料選定そしてヒビワレ防止処理が一体となって、床暖房の熱に強い寸法安定性を備えています。


耐凹み傷


食器や缶などの落下傷や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座って後ろに寄り掛かっても凹み傷がつきにくくなっています。

●日頃のお手入れは、ごみやほこりを取り除き、かわいた雑巾やモップで乾拭きしてください。乾拭きで落ちにくい汚れは、よく絞った雑巾で取り除き、乾拭きで仕上げてください。なお汚れが落ちない場合は洗剤を含ませた布で、軽く速やかに拭いてください。●ワックスがけは必要ありません。希望される場合はワックスがけが可能です。ワックスがけが必要な場合は、「リンレイ製 ハイテクフローリングコート」「リンレイ製 ノンプライト」他をお使いください。ただし、ワックスをかけた場合は、表面がワックスの皮膜になり、艶、抗ウイルス・抗菌性能など塗装本来の性能が発揮できなくなります。●表面コート剤は、フロア表面の美観を損ねたり塗装本来の性能を損なったりすることがありますので、使用しないでください。

安全性、バリアフリーに配慮した設計。

住まいの中でも事故が起きる可能性がいちばん高いのが階段。一段毎の端の部分がわかりやすい「ノンスリップ溝」を採用するなど、安心して昇り降りできるよう、安全には特に配慮しています。
また、バリアフリー対応の、間口や踏み面の大きい段板、変形まわり４段などもご用意しています。



「いつまでも美しく」を実現。

「キズガード処理」をしていますので、落下物によるへこみ傷等がつきにくくなっています。また、乾湿の繰り返しによって木材表面に生じるヒビワレを起こりにくくする、当社独自のヒビワレ防止処理を施しており、天然木の美しさを長く保ちます。

手摺部材

【手摺350Eシリーズ】


エンド金具/ブラケット・壁付用

LINE UP


ブラックチェリー色


ブラックウォルナット色


ドライベージュ
（ハードメイプル対応）


クリア塗装品
（オーク対応）

【ブラケットII】

ブラケットカラーバリエーション

ゴールド



シルバー



ブラック



ホワイト



■フレキシブルジョイント金具「まがるくん」


シルバー

■ブラケット・壁付用


シルバー

■ブラケット・笠木用


シルバー

■エンド金具「おさむくん」


シルバー

■ジョイント金具「L 型タイプ」


シルバー

■手摺ジョイント金具



AN²EX® 【アネックス　サニタリー柄】大理石柄のフロア。

4柄選定　以外オプション扱い

WOODTEC 朝日ウッドテック株式会社



ビアンコカララ柄



フローライムストーン柄



ブラックスレート柄

SIAA
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・印刷
表面層
JP0122534A0002U
JP0122534A0001T

SIAA基準適合の「抗菌」フローリング

SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

[登録番号]JP0122534A0002U
ブランオニキス柄、エクルオニキス柄、グレースセルペ柄、
フローライムストーン柄、セルベジャンテモザイク柄

[登録番号]JP0122534A0001T
クレママーフィル柄、ブラックスレート柄

アネックスサニタリー［サニタリー柄　303幅］

ビアンコカララ柄　品番 HXT2TA01NH

エクルオニキス柄　品番 HXT2A902NH

フローライムストーン柄　品番 HXT2A904NH



ブラックスレート柄　品番 HXT2TA05NH




ワックスは不要　ワックスはかけられません。ワックスを塗布されますと表面性能を損なうことがあります。


■アネックス サニタリー柄

寸法／厚み 12×幅303×長さ1,818㎜
梱包入数／ ６枚（１坪 =3.3 ㎡）入
販売単位／ご注文は１梱包より、梱包単位にて承ります。

■ 平面図



■ 断面図



NODA

Canaeru E カ·ナ·エ·ル

〈H20タイプ=H2,033㎜〉

Color Variation

縦木目 ―― 木目なし



D1 ウォールナットダーク色
E1 チェリーミディアム色
L1 オークライト色
M1 メープルミルキー色
G1 オークグレージュ色
W1 アッシュホワイト色
枠・玄関収納ボックス：シルキーホワイト色（W3）
W3 シルキーホワイト色


■ ドア ■

リビング　居室・洗面　トイレ



縦木目：D-22型　縦木目：D-24型　縦木目：D-11型　縦木目：D-35型

■ クローゼット ■

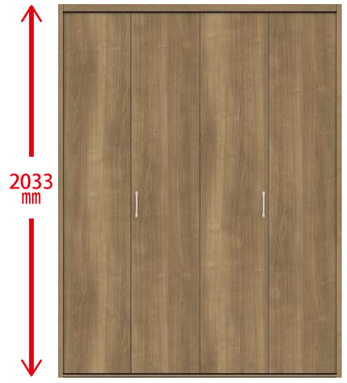

縦木目：D-11型

ピボット



両サイドのピボットが枠に固定されていますので、開閉がスムーズにおこなえます。

三方枠下レール無し仕様



下枠や下レールがないのでキャスター付きの収納ボックスなどもスムーズに出し入れでき、掃除もラクに行えます。

■ 収納扉 ■



縦木目：D-11型

■ 玄関収納 ■




縦木目：D-11型
W1200 H22トールコの字型

引戸クローザ

ゆっくりと閉まり、跳ね返りのないクローザ機能


- 扉を開ける方向にも閉める方向にもクローザ機能がはたらきます。
- 無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。
- 弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を縦枠までゆっくりと引き込みます。
- 扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。

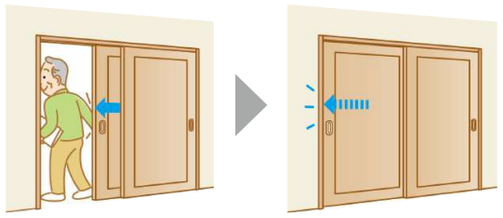

不用意に閉めても…　ブレーキが掛かってゆっくりと跳ね返らずに静かに閉まる…

造作材

◇巾木



巾木
スカート付き

カラーバリエーション

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色
L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色
G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◇窓枠



掃き出し三方枠
掃き出し以外四方枠

カラーバリエーション

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色
L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色
G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◇笠木



カラーバリエーション

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色
L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色
G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◇カウンター集成タイプ



カラーバリエーション

D7 ダーク色　E7 ミディアム色
L7 ライト色　M7 ミルキー色
G7 グレージュ色　W7 ホワイト色

◇玄関ドア枠

カラーバリエーション

D1 ウォールナットダーク色　E1 チェリーミディアム色
L1 オークライト色　M1 メープルミルキー色
G1 オークグレージュ色　W3 シルキーホワイト色

◆取手

ドア取手



空錠　表示錠
塗装シルバー

引戸引手




表示錠
塗装シルバー

収納取手



塗装シルバー

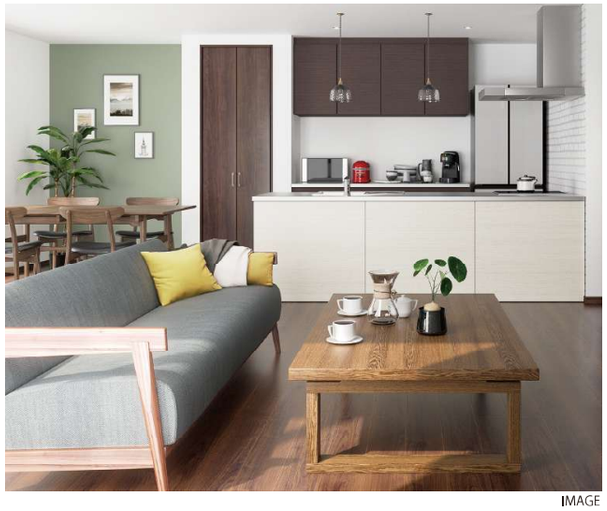

IMAGE

※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。

DAIKEN ieria series 【 縦木目タイプ 】 ･･･ 内装提案書 Aタイプ ･･･

木目調のやさしい質感。

ＬＤＫドア（DH=2,000）



C4 デザイン



D4 デザイン

洋室･洗面ドア（DH=2,000）



00 デザイン

トイレドア（DH=2,000）



00 デザイン(明かり窓･表示錠)

クローゼット（RS series）





扉デザイン
フラット縦木目

00 デザイン

■標準ハンドル



ラウンド型 Tシルバー
(120mmピッチ)

仕様

■標準ハンドル



65デザイン（Tシルバー）

■消音ラッチ（開戸）



ドアの開閉音を
小さくする「消音ラッチ」。
すべてのドアに
標準装備しています。

■採光タイプ



スチレン系樹脂
（ミスト調半透明）

■汚れが拭き取りやすい表面シート。



耐汚染性能の高い表面シートを採用しました。
油汚れやマジックの汚れなど拭き取りやすい
撥油効果の高い表面シートを採用。



玄関収納　W１２００ コの字型



扉デザイン：**フラット縦木目**

■棚板





水平にした場合



前倒しにした場合

拭くだけで簡単に汚れが落とせます。樹脂製なので水洗いも可能です。
設置角度のアレンジもできます。（耐荷重4kg/枚）

■標準ハンドル



ラウンド型 Tシルバー
(120mmピッチ)

COLOR VARIATION

※下記画像は色柄のメージです。木目方向などは伴っておりません。



※JH色は
単色です。

JH
パウダーホワイト柄

塗装仕上げをイメージ
したサラサラとした質感
のホワイトカラー。



WH
ネオホワイト柄

アッシュ材の木の温かみ
を残した木質感あふれる
ホワイト柄。



MP
ソフトグレージュ柄

透明感を失わない
奥行きのある
グレージュカラー。



ML
ミルベージュ柄

メープル材の照りや
繊細でなめらかな
木肌感を表現しました。



MA
ライトオーカー柄

オーク材特有の
導管や虎斑等の
木質感を表現しました。



MG
トープグレー柄

表情豊かなグレイッシュ
なサクラ柄。落ち着き
ながらも華やかさを演出。



MW
ダルブラウン柄

ウォールナット材の
細かな木目や、透明感
のある表面仕上げを追求。



MU
モスブラック柄

ペイント調のブラックカラー。
伸びやかで力強い木目の
豊かな柄変化が楽しめます。

※画像等はイメージになります。実際の提案と異なる場合がございますので必ずご確認くださいませ。

Panasonic

洗面ドレッシング　シーライン　D530タイプ　ヴィンテージメタル柄

件名 洗面ドレッシング　シーライン　D530	1階　　洗面所	提案No　YW1J4A



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

※フロートワイドカウンタープラン（Wall to Wallタイプ）の場合、オーク柄・ソフトオーク柄・アルベロブラック柄は、選択できません


タイプS



ブラックオーク柄


ネイビーオーク柄


ブルーグレーオーク柄

タイプC


ホワイト


ボタリーベージュ

タイプA


グレージュアッシュ柄


ウォールナット柄



チェリー柄



イデアオーク柄




オーク柄


メープル柄



ホワイトオーク柄


グレイッシュグリーン


ホワイト（鏡面）


＊扉柄S／A／B／Cは価格が変わります。

タイプB



アルベロホワイト（鏡面）


ソフトウォールナット柄



ナチュラルチェスナット柄


フォググレー


ヴィンテージメタル



ソフトオーク柄



アルベロブラック（鏡面）

ご提案扉柄



ヴィンテージメタル柄

水栓



マルチシングルレバーシャワー
（スゴピカタイプ）（エコカチットあり）
※シャワーヘッドは引き出せます。



汚れがとれやすく、お手入れしやすい素材。吐水部を左右に首振りできます。

本体キャビネット



引出しタイプ
（画像は幅900サイズ）

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



（画像は幅900mm）　●ボール深さ：165mm　容量：12L





水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー『くもりシャット！』


電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった従来品（ヒーター）に対し、全面がくもりにくいため、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



ツインラインLED3面鏡
ミドルパネル
900



両サイドからの均一な光で、背の高さに関係なく、顔全体を明るく照らします。

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

BATHROOM

SYSTEM BATHROOM sazana（サザナ）　Pタイプ　1620/1616/1116サイズ　品番：ＨＴＶ＊＊＊＊ＷＰＸ＊＊＊

TOTO



【Cグレード】

※2024.12更新

sazana

動画一覧はこちら

画像はイメージです
※画像は1616サイズのものになります。

お掃除ラクラクほっカラリ床

足元に、いつもやさしさを

お掃除ラクラク ほっカラリ床

■ ひざをついても痛くないやわらかさ



クッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤっとしません。

■ 親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ



床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

コンフォートウエーブクリックシャワー

ＴＯＴＯ独自の水流技術により
浴び心地はそのままに大幅節水


節水量は最大約48%！※
なのに浴び心地はたっぷり。



CO2 約200kg 削減
年間 約22,500円 お得！

※詳細はカタログ参照
※試算条件はカタログ参照

■コンフォートウエーブの構造



※図はイメージ

お掃除ラクラクカウンター

ぐるりと一周手が届く
まるで浮島のようなデザイン

お掃除ラクラク カウンター

壁や浴槽と離すことで、汚れがたまりにくいデザインに。掃除のしにくかったカウンターの奥や側面、カウンターの下の壁際まで手が届き、お掃除が簡単です。



魔法びん浴槽

お湯はり後４時間以上たってもあたたかい

魔法びん浴槽は（Nタイプはオプション）	さらに 断熱防水パンを追加で（全タイプオプション）
4時間たっても	5時間たっても

温度低下はわずか 2.5℃以内 ※詳細はカタログ参照



Color Variation

床

ホワイト(ラグ調)
ホワイト(タイル調)
ホワイト
ベージュ(ラグ調)
ベージュ(タイル調)
ベージュ
ライトグレー(ラグ調)
ライトグレー(タイル調)
ライトグレー
ブラウン(ラグ調)
ペールブルー(タイル調)
コーラル(タイル調)
ライトブラウン(タイル調)
ブラック(タイル調)

カウンター

ホワイト
ベージュN
ブラック

壁

プラナスブラウンウッド（ツヤ消し）
ミディアムウッドN（ツヤ消し）
ライトウッドN（ツヤ消し）
プラナスホワイトウッド（ツヤ消し）
ビスクトラバーチン（鏡面）
アラゴナホワイト（鏡面）
プリエアクア（光沢）
プリエベージュ（光沢）
プリエホワイト（光沢）
ベーシスホワイト（ツヤ消し）

浴槽

ネオストーンバスN
ネオストーンホワイトN
ネオストーンベージュN

FRPバス（1116サイズのみ）
ホワイト
ベージュN
ピンクN
アクアN

エプロン

ホワイト
ベージュ
ピンクN
アクアN
ブラック

選べる浴槽（ワンプッシュ排水栓仕様）

1620/1616サイズのみ選択できます



ゆるリラ浴槽
クレイドル浴槽

浴槽材質：ネオストーンバスN

1116サイズ



ラウンド浴槽

浴槽材質：FRPバス

水栓



2WAYタッチ水栓(カウンター一体型)一般地
+コンフォートウエーブ クリックシャワー[メタル調]

スライドバー



スライドハンガー付インテリア・バー(L=1000)

鏡



お掃除ラクラク鏡 フレーム付ワイドミラー
(H400)

収納棚



収納棚W260・側面2段

カウンター



お掃除ラクラクカウンター 単色

ドア



折戸(W800・H2000)[ホワイト]

換気扇



浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)
ランドリーパイプ1本、プラケット2セット付き
(1室換気)(AC100V)ヒカルリモコンなし

天井



平天井(抗菌・防カビ仕様)

照明



シーリング照明 I灯(LEDランプ)[電球色]

その他仕様

- 魔法びん浴槽あり
- ラクかるふろふた 断熱仕様
  割ふた2枚
- タオル掛け(L=400・ホワイト)
- I型インテリア・バー　1本
  (L=400・メタルシリーズ・シルバー)
- フリーサイズ窓枠(ホワイト)
- 追焚加工

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。
●二次元バーコードなどの通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

JE2220824-1-5

STEDIA
ステディア

【Cタイプ 】

クリナップ
キッチンから、笑顔をつくろう









※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

Kitchen Panel


クリアホワイト(KA)


ホワイトクラウド(DA)


モザイクベージュ(DJ)

油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。
高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。



スタッコグレー(DG)



プランシュウッド(DW)



Counter


■人工大理石天板


グレインホワイト（T）


ルイスグレー（E）


ルイスベージュ（M）

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。
色は清潔感のあるホワイト、上品なグレー、優しい印象のベージュをご用意しました。

Sink



■人工大理石シンク


カームホワイト(H)


ベージュ(B)


グレー(I)


浅型ゴミカゴ


洗剤バスケット

耐久性に優れた、美しくなめらかな質感の人工大理石。
油汚れもサッと拭き取ることができます。

OR



■美・サイレントシンク

キズ、水アカがつきにくい高機能シンク。
水音の静けさは、図書館レベルです。



■ステンレス製排水口
シンクの表面同様、美コートが施されています。


汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。

Faucets



■浄水器一体型水栓
【三菱レイヨン製】
ZSMJT428R20BH-T



■浄水器一体型水栓
【タカギ製】
ZZJA497MN9NTN02-T

節湯B/節湯C1対応
水量・温度調節がレバー1本で可能。
水と湯の境にクリック感を設け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

Gas Range



■片面焼きグリル付コンロ
ZGFNK6R18QSE-T
（シルバー・W60㎝）水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。
高火力によってスピーディな調理を実現します。

Rang Hood


■フラットスリムレンジフード
ZRS90ABZ21FS（L/R）-T

凸凹を減らしたシンプルでスリムなデザイン。
フード本体が35㎜と薄く、
スタイリッシュなデザイン。
整流板も装備、清掃性、吸引性に優れたフード。

Dish Washer




■プルオープン食器洗い乾燥機
ZWPP45R21LDS-T
（シルバー・W45㎝）

毎日使うからこそ使いやすい
フル上面操作

腰をかがめることなく、
ラクに食器が出し入れできる引き出し型。

【Class 4】

クリスタシリーズ


クリスタホワイト(CYE)

クリスタブルーグレー(CYW)


クリスタレッド(CYB)

フィーカウッドシリーズ



オークラテ(C3A)


チェリーブレンド(C3B)


エルムモカ(C3K)


ウォールナットビター(C3L)

クイールシリーズ


クイールシフォン(CBG)


クイールキャメル(CBK)


クイールオリーブ(CBS)

リュースウッドシリーズ


ペアウッドホワイト(CWT)


ペアウッドアッシュ(CWX)


マリンウッドダーク(CWZ)

リーナシリーズ


リーナローズ(E5U)


リーナブルージュ(E5V)

【Class 5】

トワルシリーズ


トワルグレー(ECG)


トワルブルーグレー(ECV)


トワルローズ(ECU)


ウッドシリーズ



ノルディックビーチ(C4V)


クラシカルバーチ(C4B)


カーボンバーチ(E4Z)

スエードシリーズ


スエードホワイト(CAT)


スエードチャコール(CAZ)

ロッシュシリーズ


ロッシュグレー(E5K)


ロッシュチャコール(E5H)


ライン取手シルバー(B)


ライン取手ブラック(U)



ロングバーブラック(G)


ロングバーシルバー(F)


ネコアシブラック(T)

Toclas Kitchen Bb


※写真はイメージです。

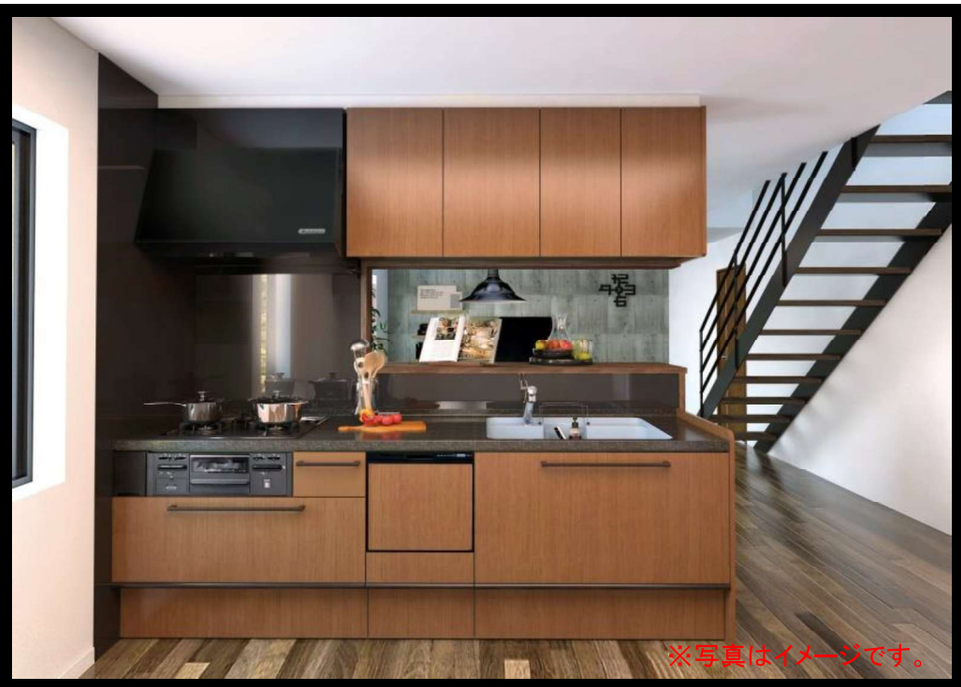
※写真はイメージです。

25FY　Cタイプ

物件No. JZA5610K1

TOCLAS

基本機能のこだわりと
多彩なインテリアシーンで
あなたの暮らしに寄りそうキッチンです。





フロアスライドプラン　標準仕様

レンジフード

薄型フードASR
W９００

シルバー / ブラック




ASR3A9027(R/L)(S/K)Y

加熱機器

ホーロートップコンロ
W６００
シルバー



R3AM5H2SAV


※写真イメージのため、実際の色や仕様とはことなります。

水栓金具

浄水器内蔵シャワー水栓
（トクラス製）



AWJSA2HSK

JIS規格指定16物質
＋浄水器協会指定4物質を除去

キャビネット用トレー



食器洗い乾燥機

浅型パネルタイプ
シルバー / ブラック



NP45RS9S(K)AA

カウンター

C+ Clastone クラストン

美しく、お手入れが簡単な人造大理石カウンター

熱に強い



熱や衝撃に強く鍋やフライパンをうっかり直置きしても安心です。

汚れに強い



日頃はフキンでサッと拭くだけできれいになります。

カンタンリニューアル



しつこい汚れ、キズはご家庭のナイロンたわしで修復できます。

段差、つなぎ目なし



カウンターから排水口まで"一体形状"
汚れる場所を無くしました。

扉　シリーズ

Z シリーズ　【艶消し】深みのある素材の表現が上質なインテリア空間を実現




☐グレーストーン　☐ダークレザー　☐エイジングゴールド

Q シリーズ　【鏡面】上質なグレード感を醸し出すナチュラルで深みのある木目柄



☐グロウホワイト　☐グロウミディアム　☐グロウダーク

D シリーズ　【鏡面】深みと光の加減を演出するランダムクロス柄の鏡面扉



☐フローズンホワイト　☐コーラルピンク　☐サフランイエロー　☐ミッドナイトブルー　☐ワインレッド　☐フォレストグリーン

S シリーズ　【鏡面/艶消し】白無地仕上げ



☐ベーシックホワイト　☐シルクホワイト

N シリーズ　【艶消し】エイジングを施したような落ち着いた雰囲気の大柄な木目柄



☐ペールメープル　☐ライトオーク　☐ミディアムチーク　☐ダークウォルナット

Y シリーズ　【艶消し】4種類の樹木の素材感にこだわった豊かな木目柄



☐リファインドホワイト　☐リファインドモカ


扉　取手



☐バー取手 ブラック　☐バー取手 シルバー　☐ライン取手 シルバー

カウンター


上質感あふれるカウンターは3色から選べます。

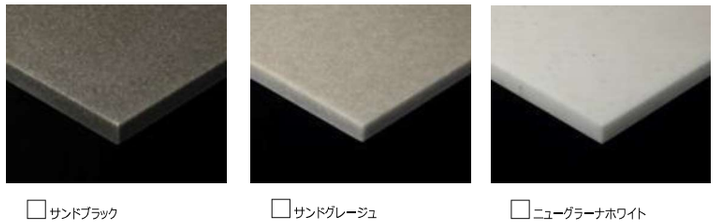


☐サンドブラック　☐サンドグレージュ　☐ニューグラーナホワイト

シンク

【デザイン】 使い勝手の良い２つのデザインをラインナップ。



☐G2シンク



☐H2シンク

【カラー】 華やかな色から落ち着いた色まで全７色をラインナップ。



☐ソルベブルー　☐シックベージュ　☐ライムグリーン　☐グレー



☐ピーチピンク　☐ホワイト　☐カフェベージュ

キッチンパネル



☐ラスタホワイト　☐ラスタベージュ　☐ピアンコ

takagi | 蛇口一体型浄水器　※オプション対応品



Allegro

シングルレバー混合栓（ワンホール型）

■浄水カートリッジ別梱仕様
LA110MN

■浄水カートリッジ同梱仕様
LA116MN

節湯B　ホース引出し








浄水でもシャワーが使える水形は4段切替。

浄水／原水の切り替えは浄水器部先端のプッシュボタンを押すだけ。
吐水部のスクリーンを回すとストレート／シャワーが切り替わります。




浄水ストレート



浄水シャワー


原水ストレート


原水シャワー

可動域を最小限に抑えたレバーハンドルで操作をスムーズに。

レバーを前後に動かすと湯水の調整、左右に動かすと水量の調節ができます。
シンプルな動きでレバーを大きく回すことなく操作できます。

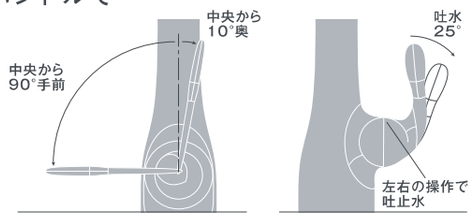

節湯B　吐水時の最適流量が少ない節湯水栓

（一社）日本バルブ工業会自主基準（平成28年度まで「住宅事業建築主の判断の基準」に採用されていた節湯型機器の定義を引用）において定められた最適流量5L/分以下であること（従来型6L/分に対して17%以上削減）に該当する商品です。

世界の最高級ホテルご用達、ドイツ生まれのサニタリーブランド

hansgrohe

ハンスグローエは、1901年にドイツで創業した水栓金具のプレミアムブランドです。革新的な技術開発は、サニタリー業界のイノベーションリーダーと呼ばれています。また、卓越したデザインは高い評価を得ており、毎年世界各国のデザインアワードを多数受賞。その数は500を超え、サニタリー業界で最高獲得数を誇ります。洗練されたデザインとクラフトマンシップの融合によるハイクオリティな製品は、建築家やインテリアデザイナーを常に魅了し、世界の5つ星ホテル、高級レジデンスや豪華客船などに多数採用されています。





デザイン業界におけるオスカー賞とも呼ばれる世界的に最も権威あるデザイン賞のひとつ「iFデザイン」にて、2,000社の上場企業のうち第6位にランクされました。これは、Audi、BMW、Appleなどの世界の有名ブランドを上回り、ドイツのみならずサニタリー業界で最高ランクを保持しています。
www.hansgrohe.co.jp

iF COMPANY RANKING 2017

いま最も使われている、きれいが続く「蛇口一体型浄水器」

takagi


浄水器市場でもメジャーになってきた蛇口一体型浄水器ですが、初めて開発に成功したのがタカギです。蛇口と浄水器を一体化するという発想とそれを実現する高い技術により、高性能でコンパクト、デザイン性の高い蛇口一体型浄水器を完成。現在では国内トップシェアを誇ります。また浄水カートリッジも自社開発。浄水性能はもちろん、定期お届けサービスや簡単に交換できることなど、きれいが続く体制が整っています。





浄水器継続利用者数 No.1 一番、使われている浄水器

Q.継続して浄水器を利用されている方の使用している浄水器メーカーを教えてください。



「浄水器に関するアンケート 2017年 インターネット調査による」対象は全ての家庭用浄水器メーカーおよび全タイプの家庭用浄水器
※継続利用者数…浄水カートリッジの交換サイクルどおり浄水器をご利用のお客様

_YLA006_2006

takagi | 蛇口一体型浄水器　※オプション対応品



いつもおいしい水があたり前に。

[浄水カートリッジ定期お届けサービス]

お客様にお選びいただいた交換サイクルで
タカギ国内工場から定期的に浄水カートリッジをご自宅へお届けする
サービスをご用意しております。
交換時期を気にしたり、わざわざ買いに行く必要もありません。

12物質除去｜高除去性能タイプ［Allegro用］

浄水カートリッジ価格
￥3,700＋税［送料込み］



品番	JC0076
材料の種類	ABS樹脂･ポリプロピレン
ろ材の種類	活性炭･イオン交換体･不織布
使用可能な最小動水圧	0.05MPa
ろ過流量	3.0L／分
総ろ過水量	900L

浄水カートリッジは消耗品です。
いつも「おいしい水」をお使いいただくために、
浄水カートリッジの定期的な交換をおすすめします。
家族人数や使用頻度に応じて交換サイクルをお選びください。

推奨家族人数	浄水使用量の目安（1日あたりの使用量）	浄水カートリッジ交換サイクルの目安
5人以上	30L／1日	1か月
3～4人	15L／1日	2か月
1～2人	～10L／1日	3か月

お客様の声を元にしたタカギ独自のサービス
「みず工房カスタマークラブ」をご用意。
清潔･安心･快適に、おいしい水を末永くご利用になれます。


登録料･年会費 無料

毎日の生活に欠かせない「水」だから、
蛇口を浄水器として使いたい。
というお客様は…


みず工房カスタマークラブ
定期交換メンバー

浄水カートリッジ料金のみで
充実のサービスをご提供します。

NEW!
浄水器部無償交換
浄水カートリッジのお届け12回ごとに浄水器部をプレゼント。



PRICE DOWN
浄水カートリッジ継続割引サービス
定期交換のご利用回数に応じて浄水カートリッジが割引になるお得なサービス。※割引額は税抜表示です。



WACCARU
会員誌WACCARUお届け
定期交換メンバー限定の会員誌をお届け。

PRESENT
プレゼントキャンペーン応募資格
毎月変わる豪華プレゼントや商品モニターにご応募できます。

安心保証
蛇口のメンテナンスサービス
❶10年保証……お引渡しより通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。（消耗部品除く）
❷5年無償修理…最初の5年間は消耗部品も含めて無償修理対応いたします。

◎「定期交換メンバー」をお申込みの方は、特典に「蛇口のメンテナンスサービス」も含まれるため、右記の「ユーザー登録」は不要です。浄水カートリッジ代金のみで各サービスをご提供いたします。

浄水カートリッジの利用はまだ検討したい…
でも蛇口のトラブルには対応してもらいたい。
というお客様は…


みず工房カスタマークラブ
ユーザー登録

登録していただくだけで
蛇口のメンテナンス対応期間を延長します。

安心保証
蛇口のメンテナンスサービス
❶10年保証……お引渡しより通常2年の蛇口本体保証を10年に延長いたします。（消耗部品除く）
❷5年無償修理…最初の5年間は消耗部品も含めて無償修理対応いたします。

【蛇口のメンテナンスサービスについて】


- 消耗部品･浄水カートリッジを除く蛇口本体を10年間保証いたします。
- 蛇口本体保証の内容は保証書に準じます。
- 天災、住環境、施工不良、製品の改造に起因する不具合は対象外です。
- 取扱説明書にしたがったご使用･維持管理状態での各種故障に限り、消耗部品を含む部品代、工賃（技術料＋出張料）が5年間無料です。
- 蛇口のメンテナンスについてはタカギ･コミュニケーションセンターへご連絡ください。



<消耗部品について>
右図に示す部品が消耗部品です。末永くご利用いただくために定期的な交換が必要です。

A:レバーハンドル
B:セラミックバルブ
C:浄水器部
D:フレキシブルホース
E:ワンタッチカプラ
F:水抜き継手（寒冷地仕様のみ）
G:逆止ソケット

※機種によって蛇口形状は異なります。
取扱説明書の「分解図」の欄を参照ください。

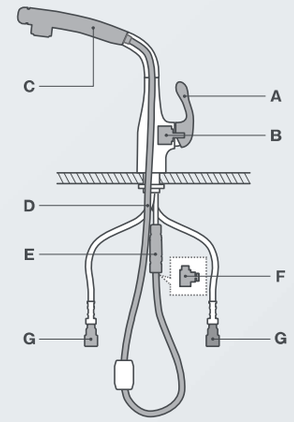

みず工房カスタマークラブ未登録の方は、「蛇口保証2年間のみ」ですので、ご登録をおすすめいたします。

REST ROOM

RESTROOM　ウォシュレット®一体形便器　ＺＪ２

TOTO

【 手洗あり 】 CES9153



写真はイメージです

【 手洗なし 】 CES9152



写真はイメージです

プレミスト

水のクッションで便器を
汚れから守ります

自動で便器にミスト（水）をふきかけて
水のクッションを作ります。
便器表面をツルツルにする
「セフィオンテクト※」との相乗効果で、
便器を汚れから守ります。


※詳細はカタログ参照



※画像はイメージ

1回のプレミストに
使用する水は
約20mL

プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果



※図はイメージ

セフィオンテクト

表面がツルツルで汚れがつきにくい

超平滑

「菌」すら入り込めない、
ナノレベルの
なめらかさです。




※画像はイメージ

親水性

陶器表面に
水がなじむので
汚れを浮かせて
落とします。

※詳細はカタログ参照



水が水滴状に膨らみ、
汚れを浮かせにくい。

水が平らに広がるので、
汚れを浮かせやすい。

クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にも
つぎ目がないので、お掃除ラクラク





「ウォシュレット」の便座とノズルには、はっ水性のあるクリーン樹脂を採用。
汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

※詳細はカタログ参照

おそうじ超ラク 汚れツルリン

①フチなし形状「スゴフチ」



②お掃除リフト



③トルネード洗浄



※画像はイメージ

①奥までぐるーっとフチがないから、
サッと ひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンプッシュで「ウォシュレット」前方が
持ち上がるので、汚れがたまりやすい
便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③渦を巻くようなトルネード洗浄で
便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

Function

セルフ クリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座（つぎ目なし）	クリーンノズル	抗菌
ノズルそうじ	フチなし形状	プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト
便ふた着脱	ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	タイマー節電	おまかせ節電	eco小ボタン
オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	オート便器洗浄 ※	便座・便ふた ソフト閉止	停電時安心設計	

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

動画はこちら＊

Color Variation



#NW1 ホワイト



#SC1 パステルアイボリー【注】



#SR2 パステルピンク【注】

【注】 受注生産品です。納期は約2週間（大型連休を除く）かかります。

リモコン



紙巻器



YH650
棚付二連紙巻器

#NW1：ホワイト
#SC1：パステルアイボリー
#SR2：パステルピンク注2週
#NG2：ホワイトグレー注2週

タオルリング



YT410
タオルリング

みんなが手洗いしやすい

手洗ありのみ

深ひろボウル

大人から子供まで、
しっかり手が洗いやすい
高さに設計しています。
水はねもしにくく、いつでも
気持ちよく洗えます。






節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1／3、8L便器からおよそ
3／5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけで
いつの間にか節水できます。

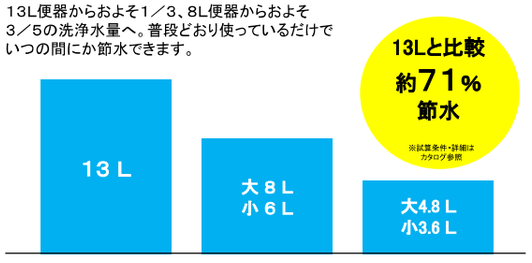

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

JE2220824-1-3

温水式省エネ床暖房システム

快適性と省エネ性を両立したガス温水式床暖房





■部屋全体がムラなく暖まる**温水式床暖房**

1. ふく射熱の効果で、どこにいてもポカポカ
2. 温水循環なので経済的
3. 低温なので、やけどの心配なし

さらに 従来の床暖房に比べて、エネルギー消費量を 最大25%削減


省エネ床暖房 床ほっとE

リンナイ独自のシステムで、次世代の省エネルギー化を実現。40℃の低温水でも、お部屋がすばやく温まる”新設計”の省エネ床暖房です。

特長① 省エネ床暖房システムで光熱費もおトクに！


■エコジョーズタイプの熱源機と専用マット、断熱配管を使用することでエネルギー使用量を最大25%削減できる「省エネ床暖房システム」。無駄な熱を極力減らすことでランニングコストもおトクにお使いいただけます！

※右図試算条件
エリア：東京都/電気：東京電力従量電灯50A　ガス:東京ガス温水暖房契約/4人家族　床暖房12畳 8時間/日　冬季5か月間使用

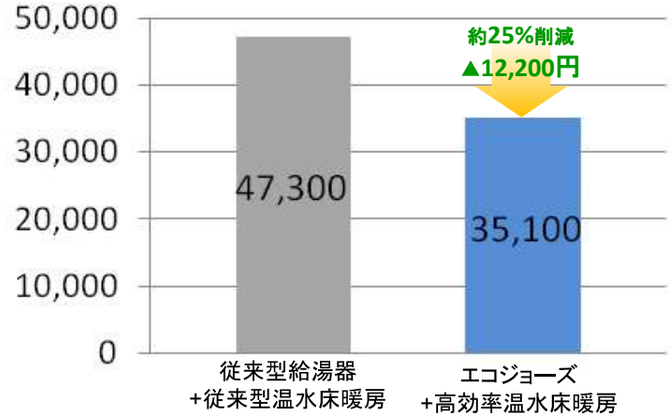

特長② ガスならではのスピーディな立ち上りで、すぐにあったか！

■定常時より高い温水を流す、ガス温水式床暖房ならではのホットダッシュ機能で運転開始後のお部屋が快適な温度になるまでの時間は約４５分。スピーディーに快適なぬくもりが得られます。

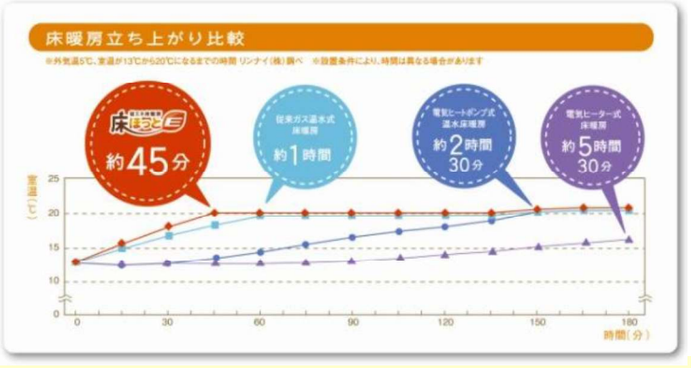

床暖房リモコン



FC-W09DR



※フタを開いたところ

●1台のリモコンでマットを別々に制御できます。（床暖房2系統の場合）
●便利なタイマー機能付き。お好みの時間に合わせてお部屋を暖めておくことができます。

空気を汚さず、お部屋もすっきり！健康的で経済的な暖房設備です

テレビドアホン　JS－12E

最大設置台数
玄関1台　室内2台（内線通話不可）


アイホン

基本セット

テレビドアホン

JS－12E

オープン価格

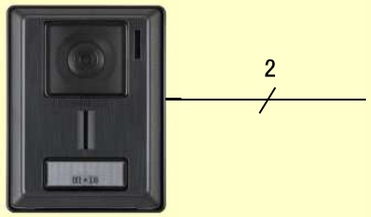

2



↑AC100V

カメラ付
玄関子機

モニター付親機

増設機器



●JS-12Eに1台増設可能
（内線通話はできません）

モニター付子機
JS-1H-T

オープン価格

↑AC100V

チャイム音で来訪者を知らせます。



または



呼出音増設スピーカー
IER-2

本体希望小売価格
￥1,800（税抜）

ワイヤレス呼出システム
FW-TR

オープン価格

3.5型カラーモニター

3.5型カラーモニターを採用。
夜もしっかりカラーで確認できます。




※イメージです。

シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさにこだわりました。






カメラレンズ角度調整

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能

従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。





カメラ角度調節レバーは、本体裏側にあります。

❶正面向き
❷下向き 最大7°［1段階］
❸上向き 最大15°［2段階］
❹左向き 最大15°［2段階］
❺右向き 最大15°［2段階］
❻左斜め上向き ［1段階］※
❼右斜め上向き ［1段階］※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定すると映像がひずむことがあります。

画面表示

分かりやすい画面表示

誰にでも視覚的に分かりやすいアイコンやお知らせ表示灯を採用。



- 文字が点滅…新着録画有り
- 文字が点灯…時刻未設定



「再生ボタン」または「モニターボタン」で切り替え

録画機能

留守中に誰が来たのかがわかるから安心

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。

●録画件数・・・最大30件（1件1画像）



ワンタッチズーム

来訪者をズームアップして確認

ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。
拡大位置は9種類より選べます。



ノーマル画面



ズーム画面



Ver.2

住宅用火災警報器

NOHMI

平 [flat]



熱を感知

FSLJ015-B-N

- 電池寿命 約10年
- 薄型で小型
- 24時間電話サポート



薄 [thin] 25mm

×

小 [compact] ⌀89mm



煙を感知

FSKJ225-B-N

- 電池寿命 約10年
- 薄型で小型
- 24時間電話サポート

原寸大

⚠ 安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく設置してご使用ください。
- この製品は火災の煙または熱を感知し、火災の発生をお知らせしますが、消火装置や火災の防止装置ではありません。
- この製品は住宅用火災警報器です。消防法で規定された自動火災報知設備の代用とはなりません。
- 浴室など湿気が多い場所には取り付けないでください。
- 取り付け後は、警報器が正常に作動するか1ヶ月に1度テストしてください。
- 警報器が作動した場合は、火元を確認し、あわてずに適切な処置を行ってください。
- この製品を廃棄する場合は、分解したり加圧変形させず、市町村により定められたルールに従って廃棄してください。(付属の電池は水銀を含みません)
- 電池を廃棄する場合は、電池の保護フィルムをはがすか、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻いてください。また、金属片など導通性のものと一緒に廃棄しないでください。絶縁状態にせずに廃棄すると電池がショートし、発火、破裂の原因となります。

⚠ 設置に関するご注意

- 天井または壁に取り付けるときは、天井面の野縁が通っている場所あるいは壁面の柱のような場所に「取付ベース」をしっかりと固定してください。壁に掛けて取り付けるときは、引っかけ部などの取り付け強度を確認し、取り付けてください。

- この製品の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- このカタログの記載内容は2019年3月現在のものです。

お問い合わせは

東証一部上場 **能美防災株式会社**

本　社／〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3 特販事業部 TEL.(03)3265-0237 FAX.(03)3265-0365
商品営業部(東京) TEL.(03)3265-0224 FAX.(03)3265-9743

支　社／北海道(011)746-6911　東　北(022)221-2695　新　潟(025)243-8121　丸の内(03)3213-1781
茨　城(029)225-2600　千　葉(043)266-0303　北関東(048)669-2255　西関東(042)643-1520
横　浜(045)682-4700　静　岡(054)247-3211　中　部(052)589-3241　長　野(026)227-5521
北　陸(076)252-6211　関　西(06)6330-8661　京　都(075)694-1192　中　国(082)510-1125
岡　山(086)244-4222　九　州(092)712-1560

営業所／旭　川(0166)25-5600　青　森(017)729-0532　盛　岡(019)645-0552　秋　田(018)862-5086
郡　山(024)947-1194　福　島(024)528-4195　羽　田(03)5757-9393　渋　谷(03)3461-1051
杉　並(03)3306-0451　城　東(03)3626-2461　五反田(03)3779-9737　土　浦(029)822-3851
宇都宮(028)637-4317　群　馬(027)328-1567　沼　津(055)923-9669　浜　松(053)473-3422
三　重(059)226-9860　岐　阜(058)201-3771　富　山(076)444-1450　福　井(0776)21-0056
神　戸(078)334-3581　四　国(087)868-6811　北九州(093)583-3344　長　崎(095)845-0135
熊　本(096)360-1051　大　分(097)543-2778　宮　崎(0985)28-8792　鹿児島(099)253-8196
沖　縄(098)862-4297


URL https://www.nohmi.co.jp/

190401Ⓓ-F-22000-Y010

基本照明リスト

DAIKO 大光電機株式会社

2025.2.27 作成

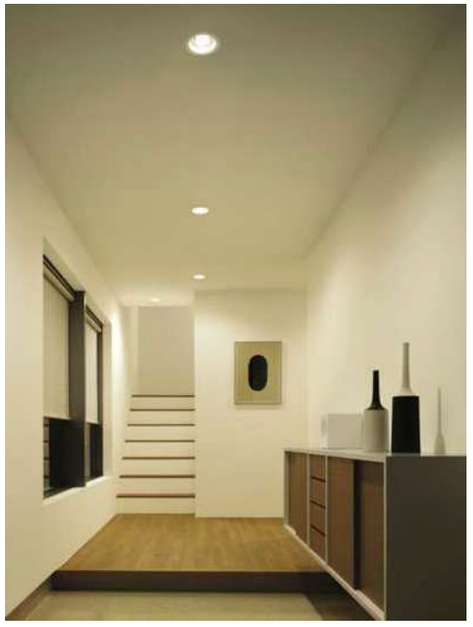



高い基本性能を搭載したオールマイティな光

圧倒的なコストパフォーマンスを誇るベーシックタイプは、多灯使いのプランにもフィット。一般的な集中配灯はもちろん、連続配灯すれば、広い空間にも理想的な照度を確保することができます。

反射板で光を制御

反射板制御により、高効率化と省電力化を実現。消費電力は、白熱灯60Wタイプでわずか5.2W。拡散パネルにより粒々感のないソフトな光を実現しました。





COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色／2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440 lm	4.6 W	95.6 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火



キッチン手元×2台





COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色／2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440 lm	4.6 W	95.6 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火






DBK-39359 Y
電球色／2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500ℓm	6.5W	76.9ℓm/W

LED LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径 86 出47㎜ 0.3kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光 / 傾斜天井 可能 / LED交換 不可



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色／2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440 lm	4.6 W	95.6 lm/W

¥3,600（税抜）（LED内蔵）

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白（マット）
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火



□バルコニー


アルミ笠木・手摺


FRP防水


T型物干金物

□分電盤・コンセント・スイッチ




コスモスイッチ


電話配管付


TV端子付


アース端子付


防水コンセント（外釜兼用）

□火災警報器（10年電池式）


煙式（光電式）
音声警報


熱式（定温式）
音声警報

【国家検定合格品】

□トイレ収納


W300×D144.5×H700

□床下点検口

床下収納庫600×600



床下点検口



□クロス（天井・壁）

量産クロス（指定不可）



□防虫・防蟻処理

G.L.より1m以内

□外部水栓

散水栓



※メーカーにより製品に多少の違いがある場合がございますが、同等品となります。詳しくは各支店にお問合せ下さい。

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。